



MICHELIN FIETS

Product catalogus 2022





***BIBENDUM
FOREVER***

MICHELIN WAARDEN

Morgen zal alles duurzaam zijn bij Michelin.

De «All-Sustainable»-aanpak is ingebed in de strategie van de Groep, die gebaseerd is op een evenwicht tussen Mensen, Winst en de Planeet.

Mensen:

- > Met respect handelen
- > Wereldwijd integreren van gemeenschappen
- > Eerlijke relaties opbouwen met onze partners
- > Vertrouwen scheppen

Winst:

- > Financiële en operationele prestaties

Planeet:

- Ambities van de Groep tegen 2050:**
- > Koolstofneutraliteit in productie en 100% gebruik van duurzame grondstoffen
 - > Bijdragen aan koolstofneutraliteit van eindgebruiker
 - > Energie-efficiëntie van producten +10% vs 2010

MICHELIN ALS LEIDER IN INNOVATIE

1891	1976	1985	1986	1995	2000	2013	2016	2020
Eerste octrooi voor demonteerbare en reparaerbare fietsbanden voor competitie	Fietsband met soepele hieldraad	Invoering van slickbanden in competitie	Invoering van de «HD Protection» technologie in competitie	Eerste «Bi Compound» band met een hoogwaardig silica rubber	Eerste tubeless band voor mountain-bikes	Nieuwe familie van rubbermengsels	Nieuw rubbermengsel	MICHELIN Power Time Trial, de snelste tubeless type band op de markt Stijf en robuust «Down Hill Shield» karkas

SPECIFIEKE REEKSEN VOOR ELK GEBRUIK

Racing Line

Reeksen voor professionele competitie.

Competition Line

Onze premium banden bieden de beste prestaties bij intensief gebruik.

Performance Line

De meest evenwichtige prestaties voor sportief gebruik.

Access Line

Voor occasioneel gebruik.

ROAD

14



GRAVEL

28



32

CYCLOCROSS



MTB

38

X-COUNTRY 44



ALL-MOUNTAIN 52



E-BIKE 58



ENDURO 62



DH 70




FREESTYLE 76



BMX 78




RECREATIE 80

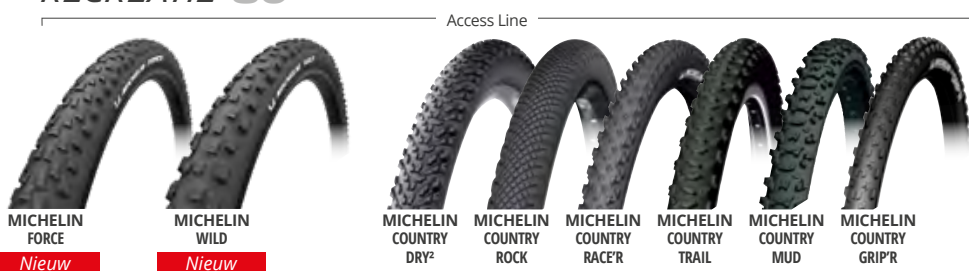

E-BIKE CITY TREKKING

86


E-BIKE 88

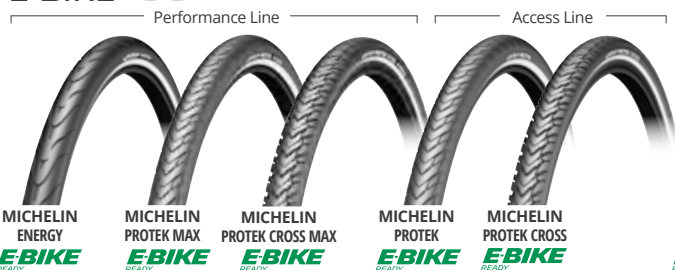

CITY 92



TREKKING 96

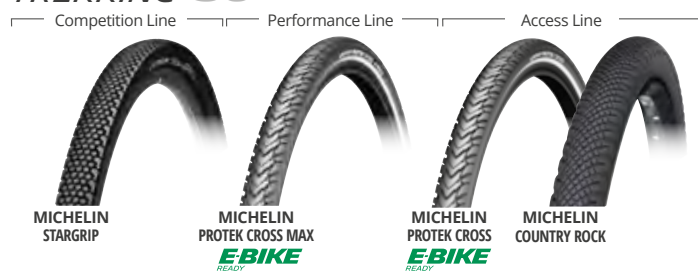

100

KINDEREN



BINNENBANDEN

102



DEKKING MATEN MICHELIN BINNENBANDEN
ADVIEZEN EN BANDENSPANNINGSTABEL
COMPATIBILITEIT BAND/VELG
MONTAGEADVIEZEN
TIPS & TRICKS
OMZETTINGSTABELLEN
KENMERKEN

110
112
114
115
118
120
122

DANK

AAN ALLE MICHELIN-RIJDERS



Racing Line:

Reeksen bestemd voor de competitie. Ze zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele, semi-professionele en dagelijkse rijders en om de hoogste trede van het podium te bereiken.



CAM ZINK



**PAUL
COUDERC**



**NICHOLI
ROGATKIN**



**VICTOR
KORETZKY**
Team KMC Orbea



MILAN VADER
Team KMC Orbea



**CARSON
STORCH**



**ELEONORA
FARINA**
Team MS
Mondraker



ELIA VIVIANI
Team Cofidis



VINNY T



**THOMAS
LEMOINE**



SAM HILL
Team Chain Reaction



BROOK MACDONALD
Team MS Mondraker



MALENE DEGN
Team KMC Orbea



VICTOR LAFAY
Team Cofidis



**SYLVAIN
ANDRÉ**



**ADOLF
SILVA**



GUILLAUME MARTIN
Team Cofidis

Nieuw

MICHELIN POWER CUP

MICHELIN Power Cup is voor veeleisende rijders die het potentieel van hun fiets maximaal willen benutten. Hij kan worden gebruikt voor wedstrijden, trainingen of gewone ritten met vrienden.

Ook verkrijgbaar in Classic kleur voor een trendy en elegante fietslook!



Nieuw

EEN GLOEDNIEUWE REEKS SPECIAAL VOOR CROSS- COUNTRY

Een nieuwe MICHELIN XC-reeks in Racing Line ter vervanging van onze vroegere MICHELIN Competition Line.

Eén karkas, één rubbercompound, maar drie verschillende loopvlakprofielen om alle terreinen de baas te kunnen en 3 banden met elk hun eigen DNA te bekommen:

- MICHELIN JET XC2: De snelste
- MICHELIN FORCE XC2: De meest veelzijdige
- MICHELIN WILD XC: De beste grip



NIEUW AANBOD AAN BINNENBANDEN

Een nieuwe verpakking

Meer premium en kwalitatieve ventielen

Een beter zichtbare markering

Een nieuwe maatafdekking



Nieuw

DE «VOLLEDIG DUURZAAM» AANPAK VAN MICHELIN

De 2 Wielen Business Line van MICHELIN heeft beslist om over te stappen op een eco-verpakking, waaronder:

- een 100% recycleerbare verpakking die het gebruik van plastic tot een minimum beperkt en bij voorkeur karton of papier van duurzame oorsprong gebruikt.
- plantaardige in plaats van minerale inkt
- duurzame lijmen en vernissen op waterbasis



HET AANBOD VOOR E-BIKES!



		
KENMERKEN	SPECIAAL ONTWERPEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN. DE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE BANDEN MAKEN HET MOGELIJK OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ, DE LEVENSDUUR VAN DE BAND EN DE KRACHTOVERBRENGING TE OPTIMALISEREN	MICHELIN ZORGT ERVOOR DAT DE BAND COMPATIBEL IS MET ELEKTRISCH ONDERSTEUNDE FIETSEN. DE GRIP EN LEVENSDUUR VAN DE BAND WERDEN GECONTROLEERD
ENERGIEBESPARENDE TECHNOLOGIE		-
SPECIAAL RUBBERMENGSEL VOOR FIETSEN MET ELEKTRISCHE HULPMOTOR		-

MTB - E-BIKE


CROSS COUNTRY



ALL-MOUNTAIN



E-BIKE

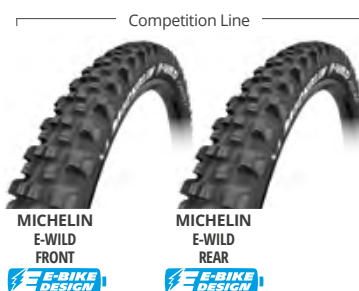


ENDURO



DH



CITY TREKKING - E-BIKE

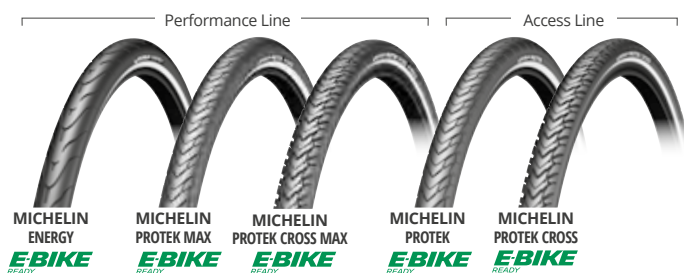

POWER YOURSELF!





ROAD



► **Controle van de druk**

p.112



► **Controle van de velg**

p.115



► **Michelin tips en tricks**



		Type			Prestaties			
		TUBE	TUBELESS READY BAND	TUBE TYPE BAND				
Racing Line								
19	MICHELIN POWER TIME TRIAL			✓	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
21	MICHELIN POWER CUP TUBULAR	✓			★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
Competition Line								
22	MICHELIN POWER CUP TUBELESS READY		✓		★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆
23	MICHELIN POWER CUP TUBE TYPE			✓	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆
24	MICHELIN POWER ALL SEASON			✓	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Performance Line								
26	MICHELIN LITHION 3			✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
26	MICHELIN LITHION 2			✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
Access Line								
27	MICHELIN DYNAMIC SPORT			✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
27	MICHELIN DYNAMIC CLASSIC			✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★



TECHNOLOGIEËN

TUBES, TUBELESS READY EN TUBE TYPE BANDEN




De tubes van MICHELIN moeten op een velg zonder hielrand van metaal of carbon worden gekleefd met lijm of, eenvoudiger, met speciale dubbelzijdige tape.



TUBELESS READY

MICHELIN Tubeless Ready banden kunnen zonder binnenband worden gemonteerd, op voorwaarde dat een Tubeless UST of Tubeless Ready compatibele velg wordt gebruikt. Daarbij mag de aangegeven maximale druk niet worden overschreden, moet een afdichtmiddel (sealant) worden toegevoegd en moet de bandenspanning voor elke rit worden gecontroleerd. Michelin raadt zijn klanten aan om bij de fabrikant van de velg na te gaan of die compatibel is alvorens over te schakelen op Tubeless Ready.

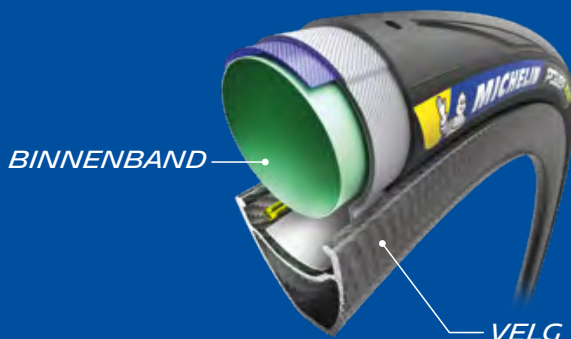

MICHELIN banden (Tube Type of Tubeless Ready) worden met een binnenband gemonteerd op een metalen of carbon velg met hielranden.



Met de MICHELIN Disc Brake Ready technologie is de band bestand tegen de extra remkracht van fietsen met schijfremmen, dankzij een speciaal aangepaste rubbersamenstelling.

RUBBER

De kenmerken van het rubber zorgen voor verschillende prestaties van de band. Rubbertechnologie kan de grip, het rendement en de levensduur van de band verbeteren.

RUBBERMENGSEL




De MICHELIN GUM-X technologie biedt een hoog rendement maar zorgt ook voor een goede grip. Voor volgende reeksen zorgt de MICHELIN GUM-X variant voor de vereiste prestaties van de band.

De MICHELIN GUM-X van de MICHELIN Power Time Trial biedt het hoogste rendement.

De MICHELIN GUM-X van de MICHELIN Power Cup zorgt voor het beste evenwicht tussen rendement en grip op nat wegdek.

De MICHELIN GUM-X van de MICHELIN Power All Season zorgt voor een maximum aan tractie in natte en koude omstandigheden.

VERSTERKINGEN

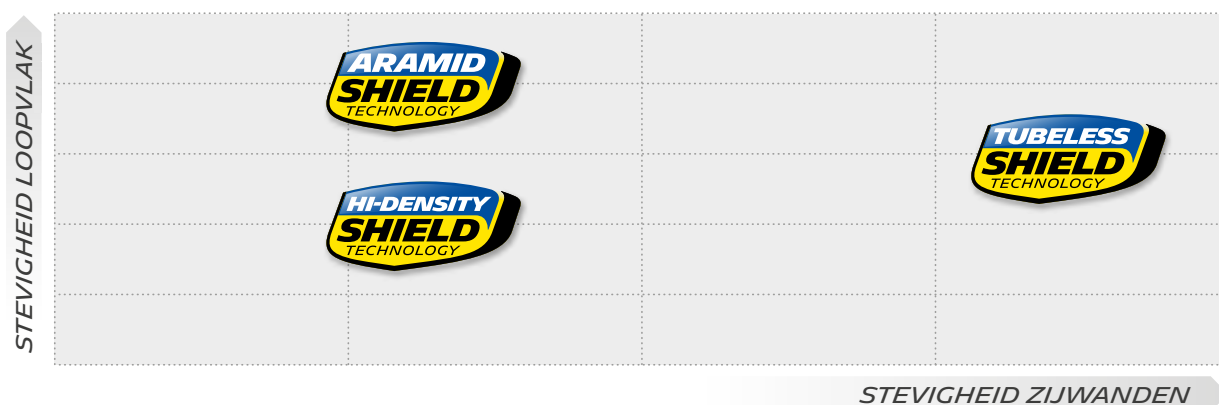

Een versterking uit aramide met een zeer hoge dichtheid in het karkas van de band zorgt voor stevigheid bovenaan en vermindert aanzienlijk de kans op lekrijden. Aramide is veel sterker dan klassieke materialen en is veel beter bestand tegen perforatie (materiaal gebruikt in kogelwerende vesten).



Zorgt voor de Tubeless Ready prestaties van de band. In combinatie met een afdichtmiddel helpt het om het behoud van de druk optimaal te houden tijdens ritten.



Een kruislings gelegde versteviging bovenaan de band die het loopvlak bedekt.

LOOPVLAKPROFIELEN



Ontworpen om grip te bieden, zelfs in bochten, voor snelle ritten op de weg. (reeks: MICHELIN Power Cup Tubular).



Ontworpen om grip te bieden, zelfs in bochten, voor ritten op de weg, in alle weersomstandigheden. (reeks: MICHELIN Power All Season).



MICHELIN POWER TIME TRIAL

Racing Line



VERBETER JE CHRONOS IN TIJDRIJTEN



MEER RENDEMENT

Win seconden dankzij zijn MICHELIN GUM-X rubbermengsel en 3x180 TPI karkas



LAGER GEWICHT

Dankzij zijn 3x180 TPI karkas en zijn soepele hieldraden, biedt deze band een optimale gewichtsbesparing.

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR:

- TIJDRIJTEN
- TRIATLON
- MARATHON TRIATLON

GUM-X
TECHNOLOGY



3x180 TPI

ARAMID BEAD ⁽¹⁾
(1) EASY TO FIT



23C 25C



A1
A2

3X180 TPI

SOEPELE
HIELDRADE

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
664143	700 x 23c	23-622	180	SOEPELE	Zwart
146938	700 x 25c	25-622	190	SOEPELE	Zwart



Nieuw

MICHELIN POWER CUP

Tubular | Racing Line



BEREIK JE DOELEN MET DE MICHELIN POWER CUP TUBULAR



MINIMALE ROLWEERSTAND*

Dankzij het MICHELIN GUM-X rubbermengsel en de binnenkamer uit latex die zorgen voor een maximum aan rendement, technologie afkomstig van de MotoGP™



BETROUWBAARHEID

Geleverd door de «MICHELIN High Density Shield» technologie



GRIP

Het MICHELIN GUM-X rubbermengsel zorgt voor een goede wegligging en stabiliteit in zowel natte als droge omstandigheden

**BEWEZEN PRESTATIES,
ERKEND DOOR RIJDERS**




2X160 TPI



23 25 28



42 mm - Aanpasbaar ventiel

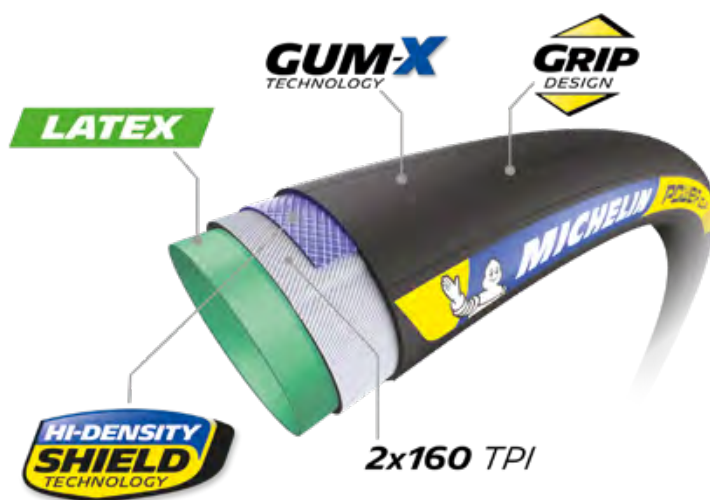

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIJELDRAAD	KLEUREN
658168	700 x 23	23-622	265	-	Zwart
735655	700 x 25	25-622	280	-	Zwart
814388	700 x 25	25-622	280	-	Classic
214466	700 x 28	28-622	320	-	Zwart
048462	700 x 28	28-622	320	-	Classic

*Vergeleken met andere banden uit de MICHELIN Power reeksen

Gewicht : Gebaseerd op metingen van prototypebanden. Het gewicht van individuele banden kan verschillen (+/- 7%).

Nieuw

MICHELIN POWER CUP

TUBELESS READY | Competition Line



VERHOOG JE RIJPLEZIER MET DE TUBELESS READY VERSIE VAN DE MICHELIN POWER CUP BAND



RENDEMENT

Snelheid en comfort dankzij de Tubeless Ready technologie. Snelheid en rendement door technologie afkomstig van de MotoGP™



LEVENSDUUR

Licht en betrouwbaar dankzij de «MICHELIN Tubeless Shield» technologie en het 4x120 TPI karkas



GRIP

Het MICHELIN GUM-X rubbermengsel zorgt voor een goede wegligging en stabiliteit in zowel natte als droge omstandigheden

DE BANDEN DIE DOOR HET COFIDIS TEAM
IN COMPETITIE WORDEN GEBRUIKT



GUM-X
TECHNOLOGY



25C 28C 30C



A1
A2

4X120 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRT	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
176421	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Zwart
598238	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Classic
000569	700 x 28c	28-622	265	SOEPELE	Zwart
971591	700 x 28c	28-622	265	SOEPELE	Classic
527184	700 x 30c	30-622	300	SOEPELE	Zwart

Gewicht : Gebaseerd op metingen van prototypebanden. Het gewicht van individuele banden kan verschillen (+/- 7%).

Nieuw

MICHELIN POWER CUP

TUBE TYPE | Competition Line



**BOOST JE VERTROUWEN
TIJDENS WEDSTRIJDEN
EN OP TRAINING MET DE
MICHELIN POWER CUP**



ROLWEERSTAND

Snelheid en rendement door technologie afkomstig van de MotoGP™



STEVIGHEID

Licht en betrouwbaar dankzij de «MICHELIN Aramid Shield» technologie en het 3x120 TPI karkas



GRIP

Het MICHELIN GUM-X rubbermengsel zorgt voor een goede wegligging en stabiliteit in zowel natte als droge omstandigheden

**DE BANDEN DIE DOOR HET COFIDIS TEAM
IN COMPETITIE WORDEN GEBRUIKT**



23C 25C 28C


A1
A2

3X120 TPI

 SOEPELE
 HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
668854	700 x 23c	23-622	200	SOEPELE	Zwart
016392	700 x 25c	25-622	215	SOEPELE	Zwart
954929	700 x 25c	25-622	215	SOEPELE	Classic
937877	700 x 28c	28-622	245	SOEPELE	Zwart
315812	700 x 28c	28-622	245	SOEPELE	Classic

Gewicht : Gebaseerd op metingen van prototypebanden. Het gewicht van individuele banden kan verschillen (+/- 7%).

MICHELIN POWER^{all season}

Competition Line



VOOR EEN MAXIMUM AAN GRIP IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN



MEER GRIP

Het «MICHELIN Hi-Grip Design» loopvlakprofiel en het MICHELIN GUM-X rubbermengsel zorgen voor een maximum aan grip op gladde en vochtige ondergrond



MEER STEVIGHEID

De «MICHELIN Aramid Shield» beschermingslaag van aramide vezels biedt een optimale bescherming tegen lekrijden op plaatsen waar dit het meest nodig is, meer bepaald op het loopvlak en het bovendee van de zijwanden

TRAIN IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN!



23C 25C 28C


A1
A2

3X60 TPI

 SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
920621	700 x 23c	23-622	235	SOEPELE	Zwart
146404	700 x 25c	25-622	270	SOEPELE	Zwart
019821	700 x 28c	28-622	295	SOEPELE	Zwart



MICHELIN LITHION.3

Performance Line

**23C 25C**
A1
A2


TRAIN MEER KILOMETERS IN ALLE WEEROMSTANDIGHEDEN EN IN ALLE VEILIGHEID

**LANGERE LEVENSDUUR**

Dankzij het rubbermengsel dat een uitstekende grip op nat wegdek biedt

**MEER STEVIGHEID**

Geleverd door het 3x60 TPI karkas

**MEER GRIP**

Het rubbermengsel zorgt voor een uitstekende grip op nat wegdek

3X60 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
615599	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Zwart
923546	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Rood
162539	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Zwart
432310	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Rood

MICHELIN LITHION.2

Performance Line

**23C 25C**
A1
A2


TRAIN MEER KILOMETERS IN ALLE VEILIGHEID

**LANGERE LEVENSDUUR**

Dankzij het rubbermengsel dat je toelaat om meer kilometers te rijden

**MEER STEVIGHEID**

Geleverd door het 3x60 TPI karkas

3X60 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
439162	700 x 23c	23-622	220	SOEPELE	Donkergrijs
871469	700 x 25c	25-622	250	SOEPELE	Donkergrijs
752988	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Rood
421431	700 x 25c	25-622	300	SOEPELE	Zwart / Reinforced

MICHELIN

Dynamic sport

Access Line



23C 25C 28C



A1

A2

ROBUUST, LICHT EN DUURZAAM



LANGERE LEVENSDUUR

Een robuuste band van een rubbermengsel dat je toelaat om meer kilometers te rijden

VERSIE MET STIJVE HIELDRADEN BESCHIKBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN

3X30 TPI

STIJVE EN SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
002895	700 x 23c	23-622	290	STIJVE	Zwart
512815	700 x 23c	23-622	300	STIJVE	Blauw
556369	700 x 23c	23-622	310	STIJVE	Wit
595709	700 x 23c	23-622	290	STIJVE	Rood
122622	700 x 25c	25-622	305	STIJVE	Zwart
114885	700 x 25c	25-622	320	STIJVE	Wit
768766	700 x 28c	28-622	345	STIJVE	Zwart
686494	700 x 28c	28-622	380	STIJVE	Wit
245107	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Zwart
154572	700 x 25c	25-622	245	SOEPELE	Zwart
124213	700 x 28c	28-622	285	SOEPELE	Zwart

MICHELIN

Dynamic CLASSIC

Access Line



20C 23C 25C 28C 32C



A1

A2

RIJ VELE KILOMETERS IN STIJL



STEVIGHEID

Staat bekend als een perfecte dagelijkse metgezel dank zij zijn stevigheid en lange levensduur

ELEGANT DESIGN MET CLASSIC ZIJWANDEN

3X30 TPI

STIJVE EN SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
984157	700 x 20c	20-622	275	STIJVE	Classic
922717	700 x 23c	23-622	280	STIJVE	Classic
381718	700 x 25c	25-622	310	STIJVE	Classic
100926	700 x 28c	28-622	330	STIJVE	Classic
202115	700 x 28c	28-622	275	SOEPELE	Classic
705347	700 x 32c	32-622	295	SOEPELE	Classic

GRAVEL



Type			Prestaties			
TUBE	TUBELESS READY BAND	TUBE TYPE BAND			Grip	
Competition Line						
31 MICHELIN POWER GRAVEL	✓		★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★☆



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks



TECHNOLOGIEËN

RUBBER



De MICHELIN rubbertechnologie die grip biedt voor extreme gebruiksomstandigheden. Dit rubbermengsel werd afgeleid van technologie die in de MotoGP™ wordt gebruikt.

VERSTERKINGEN



Kruislings gelaagde versterking met hoge dichtheid die het hele karkas van de band beschermt. De bovenkant en de zijwanden zijn versterkt voor een maximale bescherming en duurzaamheid (reeks: MICHELIN Power Gravel).

**EEN TRENDY LOOK
VOOR JE RITTEN! ***



MICHELIN POWER_{GRAVEL}

BEHOUD VAN GRIP, PRESTATIES EN STEVIGHEID ZOWEL OP PADEN ALS OP GEASFALTEERDE WEGEN



MEER STEVIGHEID

Dankzij de «MICHELIN Bead 2 Bead Shield» versterking die het volledige karkas van de band beschermt (van hieldraad tot hieldraad)



MEER KILOMETERS

Het MICHELIN Magi-X rubbermengsel verlengt de levensduur van de band.



MEER GRIP

Dankzij het ontwerp van het loopvlakprofiel in combinatie met het MICHELIN Magi-X rubbermengsel

**EVEN GOED THUIS OP PADEN ALS
OP GEASFALTEERDE WEGEN**

TREADY

**DISC BRAKE
READY**

MAGI-X
TECHNOLOGY



33C 35C 40C 47C



A3

3X120 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRT0	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
570844	700 x 33c	33-622	385	SOEPELE	Zwart
424679	700 x 35c	35-622	405	SOEPELE	Zwart
263789	700 x 40c	40-622	480	SOEPELE	Zwart
289895	700 x 47c	47-622	600	SOEPELE	Zwart
468929	700 x 47c	47-622	590	SOEPELE	Classic

CYCLOCROSS

		Type			Prestaties			
		TUBE	TUBELESS READY BAND	TUBE TYPE BAND				
Racing Line								
34	MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET TUBULAR	✓			★★★★	★★★☆	★★★★	★★★☆☆
35	MICHELIN POWER CYCLOCROSS MUD TUBULAR	✓			★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆
Competition Line								
36	MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET		✓		★★★★	★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆
37	MICHELIN POWER CYCLOCROSS MUD		✓		★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆



► **Controle van de druk**

p.112



► **Controle van de velg**

p.115



► **Michelin tips en tricks**



TECHNOLOGIEËN

RUBBER



De MICHELIN rubbertechnologie die grip biedt voor extreme gebruiksomstandigheden. Dit rubbermengsel werd afgeleid van technologie die in de MotoGP™ wordt gebruikt. Het MICHELIN Magi-X rubbermengsel voor de MICHELIN Power Cyclocross reeks is de «Green Compound».

VERSTERKINGEN



Kruislings gelaagde versterking met hoge dichtheid die het hele karkas van de band beschermt. De bovenkant en de zijwanden zijn versterkt voor een maximale bescherming en duurzaamheid (reeks: MICHELIN Power Cyclocross).

MICHELIN

POWER CYCLOCROSS JET

TUBULAR | Racing Line

ONTWORPEN
VOOR DE PODIA



SNELHEID

Zeer lage rolweerstand



TREKKRACHT & GRIP

Betere overbrenging van de pedaalkracht voor een gecontroleerde grip



LEVENSDUUR

Speciaal aangepaste verstevigingen maken het mogelijk om veilig met een lage bandendruk te rijden op elke ondergrond

DE NIEUWSTE GENERATIE VAN DE «MICHELIN GREEN COMPOUND»

JE PARTNER IN CYCLOCROSS WEDSTRIJDEN



2X160 TPI



33



42 mm - Aanpasbaar ventiel

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIJELDRAAD	KLEUREN
748715	700 x 33	33-622	460	-	Bruin

MICHELIN POWER CYCLOCROSS MUD

TUBULAR | Racing Line

ONTWORPEN
VOOR DE PODIA



TREKKRACHT & GRIP

Zijn profiel en de tube-technologie bieden een betere overbrenging van de pedaalkracht in de modder voor een gecontroleerde grip



STEVIGHEID

Om met een lage bandenspanning te rijden op ruig terrein, dankzij de speciale versterkingen in katoen

DE NIEUWSTE GENERATIE VAN DE MICHELIN
GREEN COMPOUND

JE PARTNER IN CYCLOCROSS WEDSTRIJDEN



2X160 TPI



33



42 mm - Aanpasbaar ventiel

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIJELDRAAD	KLEUREN
421152	700 x 33	33-622	470	-	Bruin

MICHELIN

POWER CYCLOCROSS JET

Competition Line



DE CYCLOCROSS BAND MET HET **RENDEMENT VAN EEN TUBE**⁽¹⁾



RENDEMENT

Het profiel is afgeleid van onze reeksen voor Cross Country en biedt grip op droge ondergrond met behoud van maximaal rendement



STEVIGHEID

Extra stevigheid dankzij het «MICHELIN Bead 2 Bead Shield», een kruislings gelaagde versterking op de bovenkant en zijwanden van de band voor een betere bescherming tegen lekrijden

**GENIET VAN PRESTATIES VAN EEN TUBE
MET ALLE VOORDELEN VAN EEN BAND**

TLREADY

MAGI-XGREEN
TECHNOLOGY



33C



3x120 TPI

3X120 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
762322	700 x 33c	33-622	390	SOEPELE	Zwart

(1) Interne rolweerstandtests, uitgevoerd in juli 2018, met een MICHELIN Power Cyclocross Jet 700x33c en een MICHELIN Power Cyclocross Jet tube

MICHELIN POWER cyclocross MUD

Competition Line



BLIJF BAAS OVER JE TRAJECT IN DE MODDER



TREKKRACHT & GRIP

Een nieuw profiel met gespreide noppen voor nog betere grip in de modder



STEVIGHEID

Extra stevigheid dankzij het «MICHELIN Bead 2 Bead Shield», een kruislings gelaagde versterking op de bovenkant en zijwanden van de band voor een betere bescherming tegen lekrijden

GENIET VAN PRESTATIES VAN EEN TUBE
MET ALLE VOORDELEN VAN EEN BAND

TREADY

MAGIXGREEN
TECHNOLOGY



33C



3X120 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
818285	700 x 33c	33-622	390	SOEPELE	Zwart

***PUSH THE
LIMITS****



*VERLEG JE GRENZEN



TECHNOLOGIEËN

TUBELESS READY MONTAGE

TLREADY

MICHELIN Tubeless Ready banden kunnen met een binnenband op een klassieke velg worden gemonteerd, maar ook zonder binnenband op een Tubeless UST velg of Tubeless Ready compatibele velg*. Daarbij mag de aangegeven maximale druk niet worden overschreden, moet een afdichtmiddel (sealant) worden toegevoegd** en moet de bandenspanning voor elke rit worden gecontroleerd.



MONTAGE TUBE TYPE (MET BINNENBAND)

MICHELIN banden (Tube Type) worden met een binnenband gemonteerd op een metalen of carbon velg met hielranden.



* Raadpleeg de fabrikant van de velg voor informatie over de compatibiliteit van de velg met Tubeless Ready.
** Raadpleeg het merk van het afdichtmiddel (sealant) voor advies over het gebruik ervan.

EEN BAND BESTAAT UIT EEN KARKAS, EEN RUBBERMENGSEL, HIELDRADEN EN EEN PROFIEL



RUBBERSAMENSTELLINGEN

Rubber is één van de essentiële bestanddelen van de band. Het zorgt voor verschillende prestaties, afhankelijk van zijn kenmerken.

OVERZICHT VAN DE RUBBERMENGSELS:



GUM-X TECHNOLOGIES

De Gum-X technologie van MICHELIN is een rubber dat het beste rendement biedt voor een uitstekende grip. Het bestaat als Mono-Compound (MICHELIN Gum-X), Bi-Compound (MICHELIN Gum-X2D) en Tri-Compound (MICHELIN Gum-X3D). Elk van deze MICHELIN Gum-X varianten biedt de prestaties die bij het ontwerp van de band worden nagestreefd.

MAGI-X TECHNOLOGIES

Dit is de rubbertechnologie van MICHELIN die een maximale grip biedt voor extreme toepassingen zoals Enduro en Downhill. Dit rubber is afgeleid van de technologieën die in de MotoGP™ worden gebruikt.

MAGI-X2 TECHNOLOGY

MICHELIN Magi-X² (alleen verkrijgbaar op de MICHELIN Wild Enduro Front) is de nieuwe generatie Magi-X.

MAGI-XDH TECHNOLOGY

MICHELIN Magi-XDH is het rubber dat je de beste grip geeft, ongeacht de omstandigheden (temperatuur of vochtigheid van de ondergrond). Voortgekomen uit de ontwikkeling van de DH Racing Line is het ook verkrijgbaar op de Enduro Racing Line.


KARKASSEN

Het karkas van een band bestaat uit draden van verschillende dikte die zorgen voor de stevigheid, de soepelheid, het rendement en het gewicht van de band, volgens de vereisten van de reeks.

Hoe groter het aantal draden, hoe fijner ze zijn en hoe lichter de band zal zijn.

Omgekeerd geldt dat hoe dikker de draden zijn, hoe minder het er zijn en hoe steviger de band zal zijn.

De afkorting TPI (Threads Per Inch) geeft het aantal draden per inch aan.

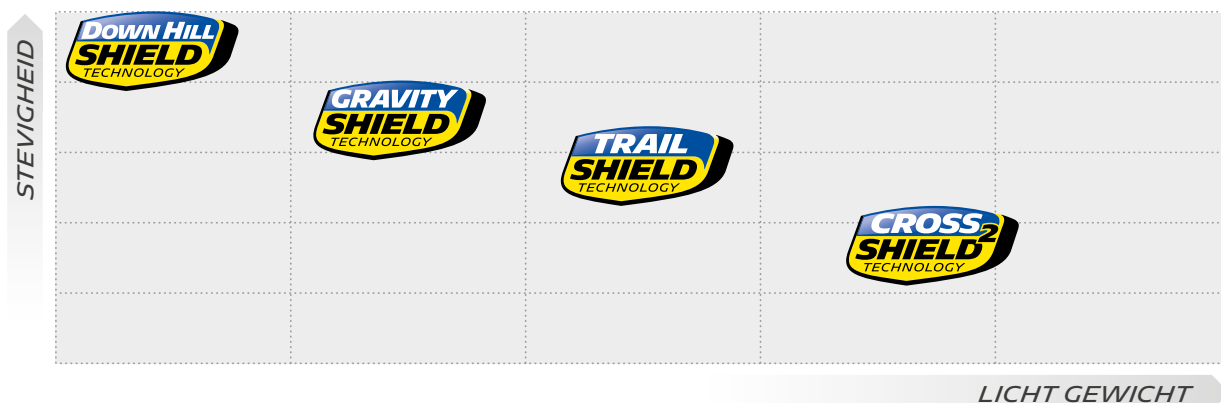

Toepassing: Downhill

Een 4x55 TPI karkas voor stabiliteit bij hoge snelheid, zelfs met een lage bandenspanning.

Reeksen: MICHELIN DH Racing Line en MICHELIN Wild Enduro Racing Line



Toepassing: All Mountain / Trail

Een 4x60 TPI karkas, met een verstevigingslaag van hieldraad tot hieldraad voor een maximale stevigheid.

Reeks: MICHELIN Force AM Performance Line



Toepassing: Enduro en All Mountain

Een 3x33 TPI of 3x60 TPI karkas, bij uitstek geschikt voor enduro rijden.

Reeksen: MICHELIN Wild Enduro Competition Line en MICHELIN All Mountain Competition Line



Nieuw

Discipline: Cross Country

Een 4x150 TPI karkas met een vezellaag met een hoge dichtheid van hiel tot hiel om te beschermen tegen lekrijden.

Reeksen: MICHELIN Jet XC2, MICHELIN Force XC2 en MICHELIN WILD XC (allemaal Racing Line)

LOOPVLAKPROFIELEN & VERSTERKINGEN



Op gemengde en modderige ondergronden moeten enduro en down hill rijders hun banden vaak opnieuw versnijden voor een betere grip en meer rijprecisie. Michelin heeft daarom een nieuwe generatie van profielen ontworpen en gepatenteerd die het versnijden van de volledige band voor de rijder eenvoudiger maakt, met de zekerheid van een perfect resultaat en een aanzienlijke tijdswinst (profielen MICHELIN DH Mud et MICHELIN DH Mud Enduro).

PINCH PROTECTION

Versterking boven de hieldraad die energie absorbeert bij pinch schokken.



Versteviging van de structuur die het mogelijk maakt om met een lage bandenspanning te rijden met een hoge zijdelingse stabiliteit.

Verhoogt de weerstand onderaan tegen pinch schokken.



Een versteviging tegen lekrijden die een optimale bescherming biedt tegen perforaties in het loopvlak.



ANDERE TECHNOLOGIEËN



De banden met de aanduiding E-Bike Ready kunnen ook worden gebruikt op fietsen met elektrische ondersteuning tot 25 km/u.



Alle Michelin banden voor mountainbikes met soepele hieldraden (uitgezonderd de MICHELIN Wild Run'R) kunnen tubeless worden gemonteerd op voorwaarde dat:

- ze gemonteerd worden op een Tubeless UST velg of Tubeless Ready compatibele velg
- de op de zijkant van de band aangegeven maximale bandenspanning niet wordt overschreden
- een afdichtmiddel (sealant) wordt toegevoegd
- de bandenspanning voor elke rit wordt gecontroleerd.

MTB | Cross Country



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115




► Michelin tips en tricks



Ondergrond					Prestaties			
	HARD ROTSACHTIG	GEMENGD	ZACHT	MODDERIG				
Racing Line								
46 Nieuw	MICHELIN JET XC ²				★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆
47 Nieuw	MICHELIN FORCE XC ²				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
48 Nieuw	MICHELIN WILD XC				★★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
Competition Line								
49	MICHELIN WILD MUD				★★★☆☆	★★★★☆	★★★★	★★★☆☆
Performance Line								
50 Nieuw	MICHELIN FORCE XC ²				★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★
51 Nieuw	MICHELIN WILD XC				★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★



Cross Country | Adviezen bandenkeuze

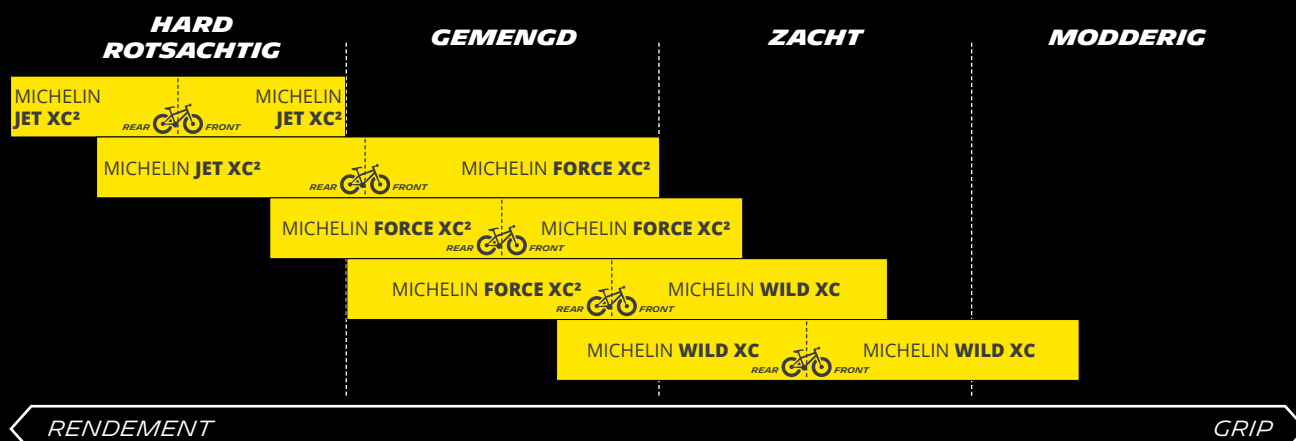

Nieuw

MICHELIN JET XC²

Racing Line



DE NIEUWE GENERATIE CROSS COUNTRY RACEBAND VAN MICHELIN DIE JE SNELHEID EN ACCELERATIE VERHOGEN



SNELHEID

De MICHELIN Jet XC2 geeft je meer snelheid dankzij zijn semi-slick loopvlakprofiel*



GRIP/RENDEMENT

Het MICHELIN GUM-X rubbermengsel biedt maximaal rendement maar optimaliseert ook tractie



LEVENSDUUR

Het «MICHELIN Cross Shield 2» karkas biedt extra bescherming tegen lekrijden en weerstand tegen beschadiging van loopvlak en zijwand

DE BANDEN DIE GEBRUIKT WORDEN DOOR
ONZE PROFESSIONELE CROSS COUNTRY
RIJDERS VOOR WEDSTRIJDEN OP HET
HOOGSTE NIVEAU!

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**



**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**



A4

2X150 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
901034	29 x 2.25	57-622	710	SOEPELE	Zwart

*In vergelijking met MICHELIN Force XC2 en MICHELIN Wild XC Racing Line.

Nieuw

MICHELIN FORCE XC²

Racing Line

DE NIEUWE GENERATIE CROSS
COUNTRY RACEBAND VAN
MICHELIN BIJDIT JE **SNELHEID
EN HANDELBAARHEID** IN ALLE
OMSTANDIGHEDEN



VEELZIJDIGHEID

De MICHELIN Force XC2 verbetert de controle in de meest uiteenlopende rijomstandigheden dankzij het vernieuwde loopvlakpatroon met grotere noppen die verder uit mekaar staan



GRIP/RENDEMENT

Het MICHELIN Gum-X rubbermengsel biedt maximum aan rendement maar optimaliseert ook tractie



LEVENSDUUR

Het «MICHELIN Cross Shield²» karkas biedt extra bescherming tegen lekrijden en weerstand tegen beschadiging van loopvlak en zijwand

DE BANDEN DIE GEBRUIKT WORDEN DOOR
ONZE PROFESSIONELE CROSS COUNTRY
RIJDERS VOOR WEDSTRIJDEN OP HET
HOOGSTE NIVEAU!

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**



**GEMENGDE
ONDERGROND**



A4

2X150 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
489593	29 x 2.10	54-622	500	SOEPELE	Zwart
819814	29 x 2.25	57-622	710	SOEPELE	Zwart

Nieuw

MICHELIN WILD XC

Racing Line

DE NIEUWE GENERATIE CROSS
COUNTRY RACEBAND VAN
MICHELIN BIEDT JE **MAXIMALE
GRIP OP OFF-ROAD PADEN**



DYNAMISME

DE MICHELIN Wild XC band biedt maximaal remvermogen en responsief bochtenwerk, geïnspireerd door de MICHELIN Wild Enduro reeksen



GRIP/RENDEMENT

Het MICHELIN Gum-X rubbermengsel biedt maximum aan rendement maar optimaliseert ook tractie



LEVENSDUUR

Het «MICHELIN Cross Shield²» karkas biedt extra bescherming tegen lekrijden en weerstand tegen beschadiging van loopvlak en zijwand

DE BANDEN DIE GEBRUIKT WORDEN DOOR
ONZE PROFESSIONELE CROSS COUNTRY
RIJDERS VOOR WEDSTRIJDEN OP HET
HOOGSTE NIVEAU!

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**



**ZACHTE
ONDERGROND**



A4

2X150 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
986167	29 x 2.25	57-622	730	SOEPELE	Zwart
405828	29 x 2.35	60-622	760	SOEPELE	Zwart

MICHELIN

wild **MUD**

Competition Line

ALS DE STRIJD ZICH AFSPEELT IN DE MODDER



MEER GRIP

Een maximale grip door de hoge noppen die ook in de modder goed aangrijpen en door het MICHELIN Gum-X rubbermengsel



MEER RENDEMENT

Dankzij het «Twisted» loopvlakprofiel met gedraaide noppen om de modder los te maken en af te voeren


**DE CROSS COUNTRY BAND
SPECIAAL VOOR MODDERIGE
ONDERGRONDEN**

TECHNOLOGIE UIT DE ENDURO

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**TREDEN AAN DE BOVENKANT VAN DE
NOPPEN OM GOED IN DE MODDER TE
DRINGEN**

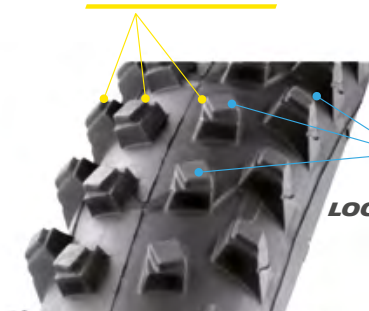

**GEPATENTEERD
LOOPVLAKPROFIEL**

**DE HOGE TRAPSGEWIJZE NOPPEN BIEDEN EEN GOEDE
PENETRATIE EN EEN MAXIMALE GRIP IN DE MODDER**



**MODDERIGE
ONDERGROND**



A4

3X60 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
086447	29 x 2.00	52-622	640	SOEPELE	Zwart

Nieuw

MICHELIN FORCE XC²

Performance Line



DE MICHELIN CROSS COUNTRY BAND VOOR ALLE RIJOMSTANDIGHEDEN



VEELZIJDIGHEID

Controle in alle rijomstandigheden dankzij de MICHELIN Gum-X technologie en het MICHELIN Force XC² Racing Line loopvlakprofiel



LEKBESTENDIGHEID

Licht en duurzaam dankzij het 3x60 TPI karkas met lekbescherming door de vezellaag met hoge dichtheid onder het loopvlak

DE MICHELIN CROSS COUNTRY REEKS
ONTWORPEN OM JE TE LATEN GENIETEN
VAN ELKE TRAIL

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

GUM-X
TECHNOLOGY



HIGH DENSITY FIBER

3X60 TPI

**GEMENGDE
ONDERGROND**



A4

3X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
762971	29 x 2.10	54-622	600	SOEPELE	Zwart
949869	29 x 2.25	57-622	750	SOEPELE	Zwart

Nieuw

MICHELIN WILD^{XC}

Performance Line



DE MICHELIN CROSS COUNTRY BAND MET EEN **GRIP DIE JE VERTROUWEN GEEFT**



GRIP

Maximale grip op zachte en gemengde ondergrond dankzij de ver uit mekaar staande noppen en de MICHELIN Gum-X-technologie



LEKBESTENDIGHEID

Licht en duurzaam dankzij het 3x60 TPI karkas met lekbescherming door de vezellaag met hoge dichtheid onder het loopvlak

DE MICHELIN CROSS COUNTRY REEKS
ONTWORPEN OM JE TE LATEN GENIETEN VAN
ELKE TRAIL

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

GUM-X
TECHNOLOGY



HIGH DENSITY FIBER

3X60 TPI

ZACHTE
ONDERGROND



A4

3X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
922143	29 x 2.25	57-622	775	SOEPELE	Zwart
947290	29 x 2.35	60-622	-	SOEPELE	Zwart

MTB | All Mountain



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg


p.115



► Michelin tips en tricks



Ondergrond				Prestaties			
	HARD ROTSACHTIG	GEMENGD/ ZACHT	MODDERIG			Grip 	
Competition Line							
54	MICHELIN FORCE AM²			★★★★	★★★★	★★★☆☆	★★★★
55	MICHELIN WILD AM²			★★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
Performance Line							
56	MICHELIN FORCE AM			★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆
57	MICHELIN WILD AM			★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆



All Mountain | Adviezen bandenkeuze

**HARD
ROTSACHTIG**

GEMENGD

ZACHT

MODDERIG

MICHELIN **FORCE AM²**

REAR  FRONT

MICHELIN **FORCE AM²**

REAR  FRONT

MICHELIN **WILD AM²**

MICHELIN **WILD AM²**

REAR  FRONT

RENDEMENT

GRIP



MICHELIN FORCE^{AM2}

Competition Line

DE SNELSTE ALL MOUNTAIN/ TRAIL BAND VAN MICHELIN VOOR HARDE ONDERGROND



BETERE PRESTATIES

Biedt optimaal rendement tijdens All Mountain ritten op harde en gemengde ondergronden



MEER SNELHEID

Het loopvlakprofiel vermindert de rolweerstand bij het All Mountain rijden. In combinatie met het MICHELIN Gum-X rubbermengsel biedt dit een optimale grip op harde ondergronden



MEER STEVIGHEID

Dankzij het lichte en sterke «MICHELIN Gravity Shield» karkas, geschikt voor All Mountain rijden

**TUBELESS
READY**
**E-BIKE
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**

**GEMENGDE/
ZACHTEN
ONDERGROND**



**A4 A6
B4 B6**


3X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
640883	27.5 x 2.40	61-584	980	SOEPELE	Zwart
225281	27.5 x 2.60	66-584	1070	SOEPELE	Zwart
444613	29 x 2.40	61-622	1040	SOEPELE	Zwart
900560	29 x 2.60	66-622	1130	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILD AM²

Competition Line



GRIP OP GEMENGDE EN ZACHTE ONDERGROND



BETERE PRESTATIES

Biedt grip met behoud van het benodigde rendement tijdens All Mountain ritten op gemengde en zachte ondergronden



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel in combinatie met het MICHELIN Gum-X rubbermengsel biedt een maximale grip in bochten en uitmuntende remprestaties



MEER STEVIGHEID

Dankzij het lichte en sterke «MICHELIN Gravity Shield» karkas, geschikt voor All Mountain rijden

**TUBELESS
READY**
**E-BIKE
READY**

GEMENGDE/ ZACHTE ONDERGROND

MODDERIGE ONDERGROND


**A4 A6
B4 B6**


3X60 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRT	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
490514	27.5 x 2.40	61-584	980	SOEPELE	Zwart
201331	27.5 x 2.60	66-584	1070	SOEPELE	Zwart
873922	29 x 2.40	61-622	1040	SOEPELE	Zwart
869229	29 x 2.60	66-622	1130	SOEPELE	Zwart

MICHELIN FORCE^{AM}

Performance Line



DE MEEST WENDBARE ALL MOUNTAIN BAND VOOR EEN SPORTIEF GEBRUIK



MEER BESCHERMING

De «MICHELIN Bead 2 Bead Protection» (van hieldraad tot hieldraad) vermindert de kans op lekrijden



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel en rubbermengsel zorgen voor een uitstekende grip en rendement, bij uitstek geschikt voor montage achteraan



MEER KILOMETERS

Dankzij het sterke 4x60 TPI «MICHELIN Trail Shield» karkas dat garant staat voor langdurig en veilig rijden


**TUBELESS
READY**
**E-BIKE
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**

**GEMENGDE/
ZACHT
ONDERGROND**



**A4 B4
B6 C4**

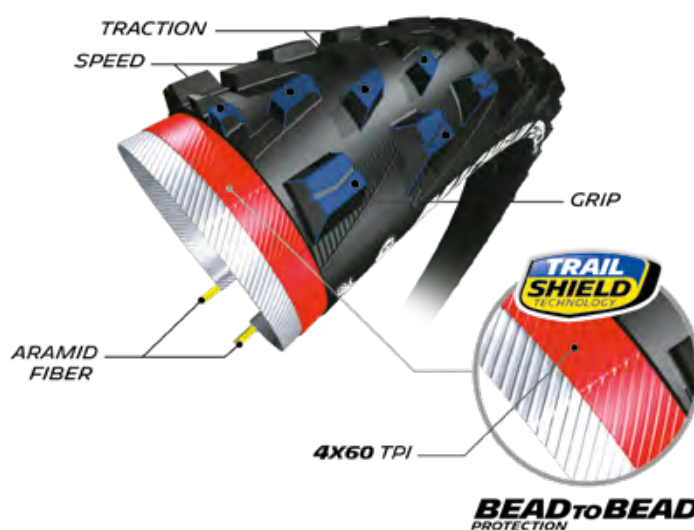
4X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRT	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
991322	26 x 2.25	57-559	770	SOEPELE	Zwart
550196	27.5 x 2.35	58-584	800	SOEPELE	Zwart
682613	27.5 x 2.60	66-584	860	SOEPELE	Zwart
821261	27.5 x 2.80	71-584	910	SOEPELE	Zwart
905226	29 x 2.35	58-622	850	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILD^{AM}

Performance Line



MEER GRIP VOOR EEN SPORTIEF EN RECREATIEF GEBRUIK



MEER BESCHERMING

De «MICHELIN Bead 2 Bead Protection» (van hieldraad tot hieldraad) vermindert de kans op lekrijden



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel en de hoogte van de noppen zorgen voor grip, bij uitstek geschikt voor montage vooraan



MEER KILOMETERS

Dankzij het stevige «MICHELIN Trail Shield» 4x60 TPI karkas waardoor je langer en in alle veiligheid kan rijden

**TUBELESS
READY**
**E-BIKE
READY**

**GEMENGDE/
ZACHTE**
ONDERGROND

MODDERIGE
ONDERGROND



C4
B4 B6


4X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTD	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
350708	26 x 2.25	57-559	800	SOEPELE	Zwart
007497	27.5 x 2.35	58-584	800	SOEPELE	Zwart
099816	27.5 x 2.60	66-584	930	SOEPELE	Zwart
163639	27.5 x 2.80	71-584	990	SOEPELE	Zwart

MTB | E-Bike



► **Controle van de druk** p.112



► **Controle van de velg** p.115



► **Michelin tips en tricks**



		Ondergrond		Prestaties			
		HARD ROTSACHTIG	GEMENGD/ZACHT				
60	MICHELIN E-WILD FRONT			★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆
61	MICHELIN E-WILD REAR			★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

TECHNOLOGIEËN VOOR E-BIKES



Speciaal ontwikkeld voor elektrisch ondersteund mountainbiken.



De combinatie van de voor- en achterband verbetert de rolweerstand en beperkt daardoor het energieverbruik van je e-mountainbike.



Speciaal ontwikkelde rubbermengsels voor mountainbikes met elektrische ondersteuning.



MICHELIN

E-WILD FRONT

Competition Line



**RIJ WAAR JE WILT;
DEZE BAND BRENGT JE OVERAL**



MEER GRIP

Het nieuwe MICHELIN E-Gum-X rubbermengsel, bestaande uit een lateraal en een centraal rubber, biedt een optimale grip. Het loopvlakprofiel uit de Enduro reeksen zorgt voor nog meer tractie



BETERE BESCHERMING

Dankzij het «MICHELIN Gravity Shield» karkas, ontworpen voor de Enduro competitie



MEER KILOMETERS

Een onderlaag en een centraal rubber die meer rendement en minder rolweerstand bieden en zo het energieverbruik verminderen

**EEN SPECIFIEKE VOORBAND DIE ZORGT
VOOR EXTRA GRIP**

**TUBELESS
READY**

E-BIKE



**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**

**GEMENGDE
ONDERGROND**



B6 A6



3X60 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
415065	27.5 x 2.60	66-584	1000	SOEPELE	Zwart
174005	27.5 x 2.80	71-584	1090	SOEPELE	Zwart
920623	29 x 2.60	66-622	1065	SOEPELE	Zwart

MICHELIN

E-WILD REAR

Competition Line

MAAK GEBRUIK VAN DE **KRACHT**
VAN JE FIETS, **ZELFS BIJ HET**
BERGOP RIJDEN



MEER GRIP

Het laterale en centrale rubber biedt een optimale grip om de trekkraft bij het bergop rijden te verbeteren en het vermogen van de fiets volledig over te brengen



MEER KILOMETERS

Het MICHELIN E Gum-X rubbermengsel biedt een lage rolweerstand maar optimaliseert ook de levensduur van het loopvlak



BETERE BESCHERMING

Dankzij de «Pinch Protection» technologie die de energie bij pinch schokken absorbeert en het «MICHELIN Gravity Shield» karkas afkomstig uit de Enduro competitie

JE COMBINEERT BEST EEN VOOR-
EN EEN ACHTERBAND

TUBELESS
READY

E-BIKE



HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND

GEMENGDE
ONDERGROND



B6 A6



3X33 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
741070	27.5 x 2.60	66-584	1220	SOEPELE	Zwart
580029	27.5 x 2.80	71-584	1310	SOEPELE	Zwart
920622	29 x 2.60	66-622	1310	SOEPELE	Zwart

MTB | Enduro



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks



Ondergrond

Prestaties

HARD
ROTSACHTIG **GEMENGD** **ZACHT** **MODDERIG**



Racing Line

64 MICHELIN WILD ENDURO FRONT				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
65 MICHELIN WILD ENDURO REAR				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

Competition Line

66 MICHELIN WILD ENDURO FRONT MAGI-X				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
67 MICHELIN WILD ENDURO FRONT GUM-X				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
68 MICHELIN WILD ENDURO REAR				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
69 MICHELIN MUD ENDURO				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆



Enduro | Adviezen bandenkeuze

HARD
ROTSACHTIG

GEMENGD

ZACHT

MODDERIG

MICHELIN **WILD ENDURO** FRONT

MICHELIN **WILD ENDURO** REAR

MICHELIN **MUD** ENDURO

RENDEMENT

GRIP



MICHELIN WILDENDURO FRONT

Racing Line

VOOR RIJDERS OP ZOEK
NAAR **MAXIMALE GRIP IN
WEDSTRIJDOMSTANDIGHEDEN**



BETERE PRESTATIES

Ontworpen om uit te blinken op alle soorten ondergrond. Speciaal ontworpen voor montage vooraan maar kan ook achteraan worden gemonteerd voor nog meer grip



MEER GRIP

De combinatie van het loopvlak, het MICHELIN Magi-XDH rubbermengsel en het «MICHELIN Down Hill Shield» karkas zorgt voor een maximum aan grip op elk type ondergrond



MEER STEVIGHEID

Het dubbel versterkte «MICHELIN Down Hill Shield» karkas met een anti-lek versteviging zorgt voor een maximale controle bij het rijden met een lage bandenspanning

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE**
ONDERGROND



GEMENGDE
ONDERGROND



ZACHTE
ONDERGROND



A4



4X55 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
475741	29 x 2.40	61-622	1400	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILDENDURO REAR

Racing Line



VOOR RIJDERS OP ZOEK NAAR MEER RENDEMENT



BETERE PRESTATIES

Specifiaal ontworpen voor montage achteraan. Zorgt voor rendement met behoud van een uitstekend grip, op elk type ondergrond



MEER GRIP

De combinatie van het loopvlak, het MICHELIN Magi-XDH rubbermengsel en het «MICHELIN Down Hill Shield» karkas zorgt voor een maximum aan grip op elk type ondergrond



MEER STEVIGHEID

Het dubbel versterkte «MICHELIN Down Hill Shield» karkas met een anti-lek versteviging zorgt voor een maximale controle bij het rijden met een lage bandenspanning

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE**
ONDERGROND



GEMENGDE
ONDERGROND



A4



4X55 TPI

**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
661840	29 x 2.40	61-622	1350	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILD ENDURO FRONT

Competition Line

MAGI-X²
TECHNOLOGY


VOOR DE MEEST ERVAREN RIJDERS, DANKZIJ ZIJN **MICHELIN MAGI-X²** **RUBBERMENGSEL**

**MEER SNELHEID**

Dankzij het loopvlakprofiel ontworpen voor montage vooraan. De vorm van de noppen is ontworpen om meer progressiviteit te bieden en een gebruik op diverse ondergronden toe te laten

**MEER GRIP**

Het nieuwe MICHELIN Magi-X² rubbermengsel biedt een maximale grip bij het remmen en het nemen van bochten, in alle omstandigheden (droog en nat)

**MEER STEVIGHEID**

Het lichte en sterke 3x60 TPI «MICHELIN Gravity Shield» karkas is voorzien van versterkingen met een hoge dichtheid en geschikt voor Enduro rijden

VOOR DE MEEST ERVAREN RIJDERS
DANKZIJ HET NIEUWE MICHELIN
MAGI-X² RUBBERMENGSEL

TUBELESS
READY
HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND

GEMENGDE
ONDERGROND

ZACHTE
ONDERGROND

A4
B4
**3X60 TPI**
SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
261598	27.5 x 2.40	61-584	980	SOEPELE	Zwart
324851	29 x 2.40	61-622	1035	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILDENDURO FRONT

Competition Line

GUM-X3D
TECHNOLOGY


RIJ WAAR JE WILT MET DEZE SPECIFIEKE VOORBAND



MEER SNELHEID

Dankzij het loopvlakprofiel ontworpen voor montage vooraan. De vorm van de noppen is ontworpen om meer progressiviteit, terreinveelzijdigheid en een maximum aan grip te bieden bij het remmen



MEER GRIP

Het nieuwe MICHELIN Gum-X3D rubbermengsel is minder stijf en zorgt voor een betere beheersing van het traject en een uitstekende terreinveelzijdigheid, zowel in de zomer als in de winter



MEER STEVIGHEID

Het lichte en sterke 3x60 TPI «MICHELIN Gravity Shield» karkas is voorzien van versterkingen met een hoge dichtheid en geschikt voor extreem Enduro rijden

VOOR RIJDERS DIE EXTRA
RENDEMENT ZOEKEN

**TUBELESS
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**

**GEMENGDE
ONDERGROND**

**ZACHTE
ONDERGROND**



A4
B4 B6


3X60 TPI

SOEPELE
HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
579710	27.5 x 2.40	61-584	990	SOEPELE	Zwart
539788	27.5 x 2.60	66-584	1000	SOEPELE	Zwart
565831	27.5 x 2.80	71-584	1090	SOEPELE	Zwart
139577	29 x 2.40	61-622	1025	SOEPELE	Zwart

MICHELIN WILDENDURO REAR

Competition Line

GUM-X3D
TECHNOLOGY

RIJ WAAR JE WILT MET DEZE SPECIFIEKE ACHTERBAND



MEER SNELHEID

Dankzij een geoptimaliseerd loopvlakprofiel voor montage achteraan dat een uitstekend rendement en een maximum aan progressiviteit biedt



MEER GRIP

Het nieuwe MICHELIN Gum-X3D rubbermengsel combineert grip, trekkracht en rendement



MEER STEVIGHEID

Het lichte en sterke 3x33 TPI «MICHELIN Gravity Shield» karkas is ideaal voor montage achteraan bij Enduro rijden. De «Pinch Protection» versteviging boven de hieldraad bevordert de stijfheid en vermindert het lekrijden als gevolg van pinch schokken

**TUBELESS
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**
**GEMENGDE
ONDERGROND**
**A4****B4****B6****3X33 TPI**
**SOEPELE
HIELDRADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
632739	27.5 x 2.40	61-584	1090	SOEPELE	Zwart
953261	27.5 x 2.60	66-584	1220	SOEPELE	Zwart
085439	27.5 x 2.80	71-584	1310	SOEPELE	Zwart
226243	29 x 2.40	61-622	1160	SOEPELE	Zwart

MICHELIN MUD ENDURO

Competition Line

**BEHOUD ALTIJD DE CONTROLE,
ZELFS IN DE MODDER**



MEER SNELHEID

Dankzij het «Twisted» loopvlakprofiel (met gedraaide noppen om de modder los te maken en af te voeren) en de «MICHELIN Cuttable Blocks» technologie die zorgt voor meer grip en precisie bij ritten op modderige en zachte ondergronden



MEER GRIP

De extra hoge noppen en het MICHELIN Magi-X rubbermengsel bieden een goede grip, zelfs in de modder



MEER STEVIGHEID

Het sterke 3x33 TPI «MICHELIN Gravity Shield» karkas is voorzien van versterkingen met een hoge dichtheid en geschikt voor extreem Enduro rijden

EEN 3-IN-1 BAND:

VEEL MODDER: DE NOPPEN NIET AFSNIJDEN
LICHT MODDERIG: ENKEL DE NOPPEN IN HET CENTRUM AFSNIJDEN
ZACHTE ONDERGROND: ALLE NOPPEN AFSNIJDEN

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**



**ZACHTE
ONDERGROND**

**MODDERIGE
ONDERGROND**



A4 B4



3X33 TPI

**SOEPELE
HIELDRAADEN**

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
569036	27.5 x 2.25	57-584	990	SOEPELE	Zwart
214296	29 x 2.25	57-622	1050	SOEPELE	Zwart

MTB | *Downhill*



► **Controle van de druk**

p.112



► **Controle van de velg**


p.115



► **Michelin tips en tricks**



Ondergrond					Prestaties			
	HARDE ROTSACHTIGE/ BIKE PARK	GEMENGDE	ZACHT	MODDERIG			Grip 	
Racing Line								
72	MICHELIN DH 34				★★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
73	MICHELIN DH 22				★★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★☆☆
74	MICHELIN DH MUD				★★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★☆☆☆
Performance Line								
75	MICHELIN DH 34 BIKE PARK				★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★



Downhill | Adviezen bandenkeuze

HARDE ROTSACHTIGE / BIKE PARK	GEMENGDE	ZACHT	MODDERIG
MICHELIN DH 34 REAR FRONT	MICHELIN DH 34 REAR FRONT	MICHELIN DH 22 REAR FRONT	MICHELIN DH 22 REAR FRONT
	MICHELIN DH 22 REAR FRONT	MICHELIN DH 22 REAR FRONT	MICHELIN DH 22 REAR FRONT
		MICHELIN DH 22 REAR FRONT	MICHELIN DH MUD REAR FRONT
			MICHELIN DH MUD REAR FRONT



MICHELIN DH34

Racing Line



DE SNELSTE DOWNHILL BAND VAN MICHELIN



BETERE PRESTATIES

Hij blinkt uit op harde en rotsachtige ondergronden en in de bikeparken dankzij het MICHELIN Magi-XDH rubbermengsel



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel DH34, het Magi-XDH rubbermengsel en het «MICHELIN Down Hill Shield» karkas zorgen voor een maximale grip en een goede stabiliteit bij hoge snelheid op alle harde ondergronden (verdichte aarde, kiezels, bikeparken enz.)



MEER STEVIGHEID

Het dubbel versterkte «MICHELIN Down Hill Shield» karkas met een anti-lek versteviging zorgt voor een maximale controle bij het rijden met een lage bandenspanning

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**HARDE
ROTSACHTIGE
ONDERGROND**

**GEMENGDE
ONDERGROND**



**A4 B4
C4**



4X55 TPI

STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
897304	26 x 2.40	61-559	1340	STIJVE	Zwart
490915	27.5 x 2.40	61-584	1350	STIJVE	Zwart
179275	29 x 2.40	61-622	1450	STIJVE	Zwart

MICHELIN DH22

Racing Line



DE MEEST VEELZIJDIGE DOWNHILL BAND VAN MICHELIN



BETERE PRESTATIES

Uitmuntend op zachte en gemengde ondergrond en goede prestaties op harde ondergrond



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel DH 22, het MICHELIN MAGI-XDH rubbermengsel en het «MICHELIN Down Hill Shield» karkas zorgen voor een goede penetratie van de noppen in een zachte ondergrond maar ook voor stabiliteit op harde ondergrond



MEER STEVIGHEID

Het dubbel versterkte «MICHELIN Down Hill Shield» karkas met een anti-lek versteviging zorgt voor een maximale controle bij het rijden met een lage bandenspanning

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**GEMENGDE
ONDERGROND**

**ZACHTE
ONDERGROND**



A4 B4



4X55 TPI

STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
623988	27.5 x 2.40	61-584	1440	STIJVE	Zwart
299585	29 x 2.40	61-622	1500	STIJVE	Zwart

MICHELIN DH MUD

Racing Line



DE DOWNHILL BAND OM MODDERIGE TRAILS MEE AF TE DALEN



BETERE PRESTATIES

Hij onderscheidt zich op modderige ondergronden dankzij zijn profiel en zorgt voor maximaal plezier op zachte ondergronden



MEER GRIP

Het loopvlakprofiel DH Mud, het MICHELIN Magi-XDH rubbermengsel, het «MICHELIN Down Hill Shield» karkas en de «MICHELIN Cuttable Blocks» technologie laten om uit te blinken in alle natte omstandigheden

EEN 2-IN-1 BAND

DANKZIJ DE «CUTTABLE BLOCKS» TECHNOLOGIE KAN DE MICHELIN DH MUD ZICH AANPASSEN AAN ALLE TYPES VAN ONDERGROND, DROOG OF NAT, ZONDER ZIJN PRESTATIES TE VERMINDEREN

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

**ZACHTE
ONDERGROND**

**MODDERIGE
ONDERGROND**



A4 B4



4X55 TPI

STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
570539	27.5 x 2.40	61-584	1420	STIJVE	Zwart
399994	29 x 2.40	61-622	1480	STIJVE	Zwart

MICHELIN

DH34 BIKE PARK EDITION

Performance Line

DE BESTE DOWNHILL BAND VOOR **BIKE PARK TRAILS**



BETERE PRESTATIES

Dankzij zijn loopvlakprofiel, dat het resultaat is van de ontwikkeling van de Racing Line reeks, dat zorgt voor betere prestaties in een Bike Park



MEER GRIP

Dankzij de MICHELIN Gum-X technologie die een maximale duurzaamheid garandeert voor een goede grip bij gebruik in een Bike Park



DE BESTE KEUZE VOOR JE
RITTEN IN EEN BIKE PARK

**TUBELESS
READY**

**E-BIKE
READY**

GUM-X
TECHNOLOGY

STABILITY WITH
HIGH SPEED



GRIP+

**GRAVITY
SHIELD**
TECHNOLOGY

4X33 TPI

BEADtoBEAD
PROTECTION

4X33 TPI

STIJVE HIELDRADEN

BIKE PARK
ONDERGROND



A4 B4

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
572105	27.5 x 2.40	61-584	1200	STIJVE	Zwart
183876	29 x 2.40	61-622	1290	STIJVE	Zwart

MTB | Freestyle



		Type		Prestaties			
		TUBELESS READY BAND	TUBE TYPE BAND				
Competition Line							
77	MICHELIN PILOT SLOPE	✓	✓	★★★☆	★★★☆	★★★★	★★★☆
77	MICHELIN PILOT PUMP	✓	✓	★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks



MICHELIN PILOT SLOPE

Competition Line


**DIRT
TRACK**
**C4**

NEEM HOOGTE EN LAAT JE GAAN MET DE BESTE VAN ONZE BANDEN VOOR FREESTYLE



MEER RENDEMENT

Dankzij zijn rubbermengsel dat werd geoptimaliseerd om de snelheid tussen de hobbels te behouden



MEER GRIP

De rubberblokken zorgen voor een maximale grip op rotsachtig terrein

**DE NIEUWE GENERATIE BANDEN
VOOR SLOPESTYLE**

**TUBELESS
READY**
55 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
183879	26 x 2.25	57-559	570	SOEPELE	Zwart

MICHELIN PILOT PUMP

Competition Line


**ASFALT
ONDERGROND**
**C4**

OPTIMALE GRIP, VOORAL OP GEASFALTEERDE PUMPTRACKS EN IN SKATEPARKEN



MEER GRIP

Zijn slick loopvlakprofiel biedt een optimale grip bij ritten op geasfalteerde pumptracks en in skateparken



LAGER GEWICHT

Dankzij zijn 55 TPI karkas en de soepele hieldraden van aramide

**DE NIEUWE GENERATIE BANDEN
VOOR PUMPTRACK**

**TUBELESS
READY**
55 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
077491	26 x 2.30	57-559	675	SOEPELE	Zwart

MTB | BMX



		Type		Prestaties			
		TUBELESS READY BAND	TUBE TYPE BAND				
Racing Line							
79	MICHELIN PILOT SX	✓	✓	★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★
79	MICHELIN PILOT SX SLICK	✓	✓	★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks



MICHELIN PILOT^{SX}

Racing Line



**DIRT
TRACK**



G3

DE COMPROMISLOZE BAND OM BMX-RACES TE WINNEN



BETERE PRESTATIES

De Tubeless Ready technologie vermindert de rolweerstand voor optimale prestaties



MEER GRIP

Ontworpen om meer grip te bieden in bochten, vooral op harde, vaste ondergronden en op vervuild asfalt

**TUBELESS
READY**

4X120 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
240271	20 x 1.70	44-406	400	SOEPELE	Zwart

MICHELIN PILOT^{SX SLICK}

Racing Line



**ASFALT
ONDERGROND**



G3

DE COMPROMISLOZE BAND OM BMX-RACES TE WINNEN



BETERE PRESTATIES

De Tubeless Ready technologie vermindert de rolweerstand voor optimale prestaties



MEER RENDEMENT

Het centrale loopvlak en het ontwerp van de laterale noppen houden de vaart erin

**TUBELESS
READY**

4X120 TPI

SOEPELE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
490631	20 x 1.70	44-406	420	SOEPELE	Zwart
222171	20 x 1.95	50-406	350	SOEPELE	Zwart

Nieuw

MTB | Recreatie



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks





Ondergrond

Prestaties

HARD
ROTSACHTIG

GEMENGD

ZACHT

MODDERIG



Access Line

82	MICHELIN FORCE				★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
83	MICHELIN WILD				★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
84	MICHELIN COUNTRY							

Nieuw

MICHELIN FORCE

Access Line

DE BAND **VOOR ELKE DAG**
DIE JE SOEPEL EN SNEL
LAAT RIJDEN OP HARDE
ONDERGROND

HET LOOPVLAKPROFIEL OVERGENOMEN
VAN DE MICHELIN FORCE XC² RACING
LINE BANDEN BIEDT SOUPLESSE EN
SNELHEID.

GEÏNSPIREERD DOOR DE TECHNOLOGIE
VAN DE REEKS VOOR COMPETITIE




CROSS COUNTRY

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

ALL MOUNTAIN

3 LAYERS
OVERLAP STRUCTURE

MICHELIN FORCE **2.25**

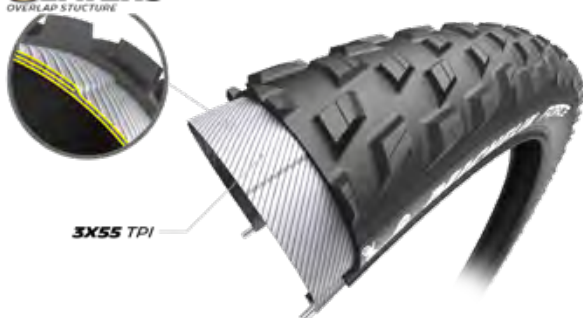

3 LAYERS
OVERLAP STRUCTURE

MICHELIN FORCE **2.40**



3X55 TPI

STIJVE HIELDRADEN



A4 A6
B4 B6

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
979633	27.5 x 2.10	54-584	690	STIJVE	Zwart
313265	27.5 x 2.25	57-584	720	STIJVE	Zwart
284156	27.5 x 2.40	61-584	850	STIJVE	Zwart
050788	27.5 x 2.60	66-584	920	STIJVE	Zwart
210598	29 x 2.10	54-622	760	STIJVE	Zwart
724191	29 x 2.25	57-622	780	STIJVE	Zwart
014998	29 x 2.40	61-622	800	STIJVE	Zwart
238055	29 x 2.60	66-622	1000	STIJVE	Zwart

Nieuw

MICHELIN WILD

Access Line

DE BAND **VOOR ELKE
DAG** DIE JE GRIP BIEDT OP
ZACHTE EN GEMENGDE EN
ONDERGROND

HET LOOPVLAKPROFIEL OVERGENOMEN
VAN DE MICHELIN WILD XC RACING LINE
BANDEN BIEDT GRIP EN WENDBAARHEID.

GEÏNSPIREERD DOOR DE TECHNOLOGIE
VAN DE REEKS VOOR COMPETITIE

CROSS COUNTRY

MICHELIN
ADAPTIVE
DESIGN

ALL MOUNTAIN

MICHELIN WILD 2.25



3X55 TPI



MICHELIN WILD 2.40



3X55 TPI



3X55 TPI

STIJVE HIELDRADEN



A4 A6
B4 B6

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
313005	27.5 x 2.25	57-584	780	STIJVE	Zwart
054986	27.5 x 2.40	61-584	850	STIJVE	Zwart
967474	27.5 x 2.60	66-584	920	STIJVE	Zwart
832908	27.5 x 2.80	71-584	800	STIJVE	Zwart
836161	29 x 2.25	57-622	835	STIJVE	Zwart
089113	29 x 2.40	61-622	800	STIJVE	Zwart
034707	29 x 2.60	66-622	800	STIJVE	Zwart

MICHELIN

Country dry^[2]

Access Line

3X30 TPI

STIJVE HIELDRADEN

DROGE/HARDE
ONDERGROND



C4



GENIET VAN JE RITTEN MET
MINDER INSPANNING OP
**DROGE EN GOED BERIJDABARE
ONDERGROND**

DANKZIJ HET GOED ROLLENDE PROFIEL EN
DE CENTRALE NOPPEN MOET JE MINDER
KRACHT OP DE PEDALEN UITOEFENEN BIJ
HET RIJDEN OP DROGE EN GOED BERIJDABARE
ONDERGROND

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
119831	26 x 2.00	52-559	590	STIJVE	Zwart

MICHELIN

Country rock

Access Line

3X30 TPI

STIJVE HIELDRADEN

DROGE/HARDE
ONDERGROND



B3 C3



**DE BEST ROLLENDE BAND
IN DE COUNTRY REEKS VOOR
RITTEN IN DE STAD OF
TRAININGSRITTEN**

HET SPECIFIEKE ONTWERP VAN
HET LOOPVLAK LAAT TOE OM
ZOWEL OP HARDE ONDERGROND
ALS OP ASFALT TE RIJDEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
966280	26 x 1.75	44-559	560	STIJVE	Zwart
723748	27.5 x 1.75	44-584	600	STIJVE	Zwart

MICHELIN

Country race'r

Access Line

3X30 TPI

STIJVE HIELDRADEN

DROGE/HARDE
ONDERGROND



**A4
B4 C4**



VOOR RECREATIEVE RITTEN OP
DROGE EN GOED BERIJDABARE
ONDERGROND MET EEN
UITSTEKENDE BALANS TUSSEN
GRIP EN RENDEMENT

DE NOPPEN ZORGEN VOOR EEN OPTIMALE
GRIP OP DROGE EN GOED BERIJDABARE
ONDERGROND

EEN BETER RENDEMENT DANKZIJ
HETZELFDE LOOPVLAKPROFIEL ALS DE
MICHELIN WILD RACE'R

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
537359	26 x 2.10	54-559	670	STIJVE	Zwart
749041	27.5 x 2.10	54-584	720	STIJVE	Zwart
496923	29 x 2.10	54-622	740	STIJVE	Zwart

MICHELIN

Country trail

Access Line

3X30 TPISOEPELE
HIELDRAADEN**GEMENGDE**
ONDERGROND**C4**

VOOR RECREATIEVE RITTEN OP GEMENGDE ONDERGROND

ZIJN UITSTEKENDE LEVENSDUUR
MAAKT HEM GESCHIKT VOOR LANGE
RITTEN. BESCHIKBAAR MET STIJVE
HIELDRAAD OF MET SOEPELE
HIELDRAAD (TUBELESS READY)

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
710353	26 x 2.00	52-559	680	SOEPELE	Zwart

MICHELIN

Country mud

Access Line

3X30 TPI

STIJVE HIELDRAADEN

MODDERIGE
ONDERGROND**C4**

VOOR RECREATIEVE RITTEN OP MODDERIGE ONDERGROND

BETERE AFVOER VAN DE
MODDER DOOR DE BREDERE
EN VERDER UIT ELKAAR
STAANDE NOPPEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
938661	26 x 2.00	47-559	590	STIJVE	Zwart

MICHELIN

Country grip'r

Access Line

3X30 TPISTIJVE EN SOEPELE
HIELDRAADEN**GEMENGDE**
ONDERGROND**A4****B4****C4**

DE MEEST VEELZIJDIGE MOUNTAINBIKE BAND MET STIJVE HIELDRAAD VOOR RECREATIEVE RITTEN OP ELK TYPE ONDERGROND

DE GEOPTIMALISEERDE EN
VERSTERKTE CENTRALE
NOPPEN ZORGEN VOOR
MEER STEVIGHEID, GRIP EN
RENDEMENT

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
519797	26 x 2.10	54-559	670	STIJVE	Zwart
824948	27.5 x 2.10	54-584	720	STIJVE	Zwart
568813	27.5 x 2.10	54-584	710	SOEPELE	Zwart
149106	29 x 2.10	54-622	740	STIJVE	Zwart

E-BIKE CITY TREKKING




TECHNOLOGIEËN



HIGH DENSITY
PROTECTION

HIGH DENSITY PROTECTION


De versterking met een hoge densiteit in de MICHELIN Energy banden biedt een optimale bescherming tegen lekrijden zonder energieverlies.



MAX
PROTECTION

MAX PROTECTION

Voor een maximale bescherming heeft Michelin in de banden MICHELIN Protek Cross Max en MICHELIN Protek Max de « MAX Protection » technologie geïntegreerd; een extra dikke anti-lek versterking van 5 mm.



PROTECTION

PROTECTION

De anti-lek versterking van 1 mm is aanwezig in de banden MICHELIN Protek en MICHELIN Protek Cross en biedt een doeltreffende bescherming voor alledaags gebruik.



STAR TREAD
DESIGN

STAR TREAD DESIGN

Het "MICHELIN Star Tread Design" profiel (een technologie die in 2012 een Eurobike Award heeft gekregen) is aanwezig op de MICHELIN StarGrip banden en biedt een betere mobiliteit van de rubberblokken en lokale overdrukpunten die de grip optimaliseren. De stervorm van de blokken geeft een groot aantal vlakken voor meer mobiliteit in alle richtingen met een maximale grip.

E-BIKE
READY

De banden die gemarkeerd zijn met E-Bike Ready kunnen ook worden gemonteerd op fietsen met een elektrische ondersteuning tot 25 km/u.

E-Bike



		Type	Gebruik		Prestaties		
		E-BIKE READY	CITY	TREKKING			Grip
Performance Line							
89	MICHELIN ENERGY	✓	✓		★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
90	MICHELIN PROTEK MAX	✓	✓		★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆
90	MICHELIN PROTEK CROSS MAX	✓		✓	★★★☆☆	★★★★	★★★★
Access Line							
91	MICHELIN PROTEK	✓	✓		★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
91	MICHELIN PROTEK CROSS	✓		✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★



► Controle van de druk

p.112



► Controle van de velg

p.115



► Michelin tips en tricks



MICHELIN ENERGY

Performance Line



DE E-BIKE BAND VAN MICHELIN DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR HET RIJDEN IN DE STAD

MEER ENERGIE

E-BIKE
READY

Dankzij een specifiek rubbermengsel voor E-bikes dat ervoor zorgt dat de batterijen langer meegaan



STEVIGHEID

HIGH DENSITY
PROTECTION

Dankzij de «MICHELIN High Density Protection» versteviging die een optimale bescherming biedt tegen lekrijden zonder verlies van energie.

MINDER ENERGIEVERBRUIK



HIGH DENSITY
PROTECTION



REFLECTERENDE
STREPEN



35C



A3

3X30 TPI

STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
424195	700 x 35c	37-622	590	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK MAX

Performance Line

EEN EXTRA VERSTERKTE, MULTIFUNCTIONELE BAND VOOR RITTEN OP ASFALT OF OP PISTE



28C 32C 35C
38C 40C 47C



A2 A3 A4
C4 C3 E3
G3



MEER STEVIGHEID

De versteviging van 5 mm dik biedt een zeer doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

MAX
PROTECTION

5 MM BESCHERMING

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
415865	20 x 1.50	37-406	625	STIJVE	Zwart
222958	20 x 2.20	56-406	900	STIJVE	Zwart
373692	24 x 1.85	47-507	1145	STIJVE	Zwart
143599	26 x 1.40	35-559	750	STIJVE	Zwart
793980	26 x 1.85	47-559	1235	STIJVE	Zwart
259527	26 x 2.20	56-559	1380	STIJVE	Zwart
364949	700 x 28c	28-622	725	STIJVE	Zwart
701825	700 x 32c	32-622	740	STIJVE	Zwart
340426	700 x 35c	37-622	855	STIJVE	Zwart
733181	700 x 38c	40-622	950	STIJVE	Zwart
256728	700 x 40c	42-622	980	STIJVE	Zwart
406527	700 x 47c	47-622	1360	STIJVE	Zwart
888140	29 x 2.20	56-622	1480	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK CROSS MAX

Performance Line

VERKEN ALLE PADEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN



32C 35C
40C 47C



A2 A3
C4



MEER STEVIGHEID

De versteviging van 5 mm dik biedt een zeer doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

MAX
PROTECTION

MEER STEVIGHEID DOOR DE
VERSTEVIGINGSLAAG VAN 5MM DIK

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
127653	26 x 1.60	40-559	980	STIJVE	Zwart
147249	26 x 1.85	47-559	1285	STIJVE	Zwart
626119	700 x 32c	32-622	845	STIJVE	Zwart
259570	700 x 35c	37-622	955	STIJVE	Zwart
923520	700 x 40c	42-622	1100	STIJVE	Zwart
514271	700 x 47c	47-622	1470	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK

Access Line


**28C 32C 35C
35C 38C 40C**

A2 A3
C2 C4 G4


EEN VERSTERKTE, MULTI-FUNCTIONELE BAND VOOR RITTEN OP ASFALT OF OP PISTE



STEVIGHEID

De versteviging van 1 mm dik biedt een doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

**BESCHERMING
GECOMBINEERD MET
VEELZIJDIGHEID**

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
014873	20 x 1.50	37-406	560	STIJVE	Zwart
650470	26 x 1.40	35-559	630	STIJVE	Zwart
368561	26 x 1.85	47-559	940	STIJVE	Zwart
343676	700 x 28c	28-622	575	STIJVE	Zwart
679076	700 x 32c	32-622	630	STIJVE	Zwart
036157	700 x 35c	37-622	700	STIJVE	Zwart
008761	700 x 35c	37-622	730	STIJVE	Zwart
789651	700 x 38c	40-622	760	STIJVE	Zwart
661814	700 x 40c	42-622	800	STIJVE	Zwart
834562	700 x 47c	47-622	1014	STIJVE	Zwart
729819	27 x 1 1/4	32-630	650	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK CROSS

Access Line


**32C 35C
40C 47C**

A2 A3 A4
C3 C4


VERKEN ALLE PADEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN



MEER STEVIGHEID

De versteviging van 1 mm dik biedt een doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

**VEELZIJDIGER DANKZIJ HET «ALL
TERRAIN» LOOPVLAKPROFIEL**

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
892908	26 x 1.60	40-559	765	STIJVE	Zwart
446019	26 x 1.85	47-559	920	STIJVE	Zwart
631193	700 x 32c	32-622	650	STIJVE	Zwart
649416	700 x 35c	37-622	740	STIJVE	Zwart
745002	700 x 40c	42-622	840	STIJVE	Zwart
364818	700 x 47c	47-622	1040	STIJVE	Zwart

City



		Type	Prestaties		
		E-BIKE READY			
Performance Line					
93	MICHELIN ENERGY		★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
94	MICHELIN PROTEK MAX		★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆
94	MICHELIN WILD RUN'R		★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
Access Line					
95	MICHELIN WORLD TOUR		★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
95	MICHELIN PROTEK		★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆



► **Controle van de druk**

p.112



► **Controle van de velg**

p.115



► **Michelin tips en tricks**



MICHELIN ENERGY

Performance Line



DE E-BIKE BAND VAN MICHELIN DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR HET RIJDEN IN DE STAD

MEER ENERGIE

E-BIKE
READY

Dankzij een specifiek rubbermengsel voor E-bikes dat ervoor zorgt dat de batterijen langer meegaan



STEVIGHEID

HIGH DENSITY
PROTECTION

Dankzij de «MICHELIN High Density Protection» versteviging die een optimale bescherming biedt tegen lekrijden zonder verlies van energie.

MINDER ENERGIEVERBRUIK



REFLECTERENDE
STREPEN



35C



A3



HIGH DENSITY
PROTECTION

3X30 TPI

STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRT0	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
424195	700 x 35c	37-622	590	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK MAX PROTECTION

Performance Line

EEN EXTRA VERSTERKTE, MULTIFUNCTIONELE BAND VOOR RITTEN OP ASFALT OF OP PISTE



28C 32C 35C
38C 40C 47C



A2 A3 A4
C3 C4 G3



MEER STEVIGHEID

De versteviging van 5 mm dik biedt een zeer doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

MAX
PROTECTION

5 MM BESCHERMING

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
415865	20 x 1.50	37-406	625	STIJVE	Zwart
222958	20 x 2.20	56-406	900	STIJVE	Zwart
373692	24 x 1.85	47-507	1145	STIJVE	Zwart
143599	26 x 1.40	35-559	750	STIJVE	Zwart
793980	26 x 1.85	47-559	1235	STIJVE	Zwart
259527	26 x 2.20	56-559	1380	STIJVE	Zwart
364949	700 x 28c	28-622	725	STIJVE	Zwart
701825	700 x 32c	32-622	740	STIJVE	Zwart
340426	700 x 35c	37-622	855	STIJVE	Zwart
733181	700 x 38c	40-622	950	STIJVE	Zwart
256728	700 x 40c	42-622	980	STIJVE	Zwart
406527	700 x 47c	47-622	1360	STIJVE	Zwart
888140	29 x 2.20	56-622	1480	STIJVE	Zwart

MICHELIN wild **run'r**

Performance Line

TRANSFORMEER JE MOUNTAINBIKE IN EEN RACE- OF STADSFIELS

ASFALT
ONDERGROND



A3
B3
C3



MEER GRIP

Het «MICHELIN Grip Compound» rubbermengsel zorgt voor een uitstekende grip op nat wegdek.

DE SLICK BAND VAN MICHELIN
VOOR JE MOUNTAINBIKE

33 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
605619	26 x 1.40	35-559	420	STIJVE	Zwart
885800	27.5 x 1.40	35-584	490	STIJVE	Zwart
889352	29 x 1.40	35-622	525	STIJVE	Zwart

MICHELIN

World Tour

Access Line

DE MEEST **KLASSIEKE VAN**
ONZE BANDEN VOOR
STADSFIELSEN

GEEFT EEN VINTAGE TINTJE
AAN JE FIETS VOOR RITTEN
DOOR DE STAD IN STIJL



35C


A3
B3


3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
124619	650X35B 26X1 1/2	35-584	560	STIJVE	Classic
124624	650X35B 26X1 1/2	35-584	600	STIJVE	Wit
124638	650X35B 26X1 1/2	35-584	580	STIJVE	Zwart
124598	650X35A 26X1 3/8	35-590	570	STIJVE	Zwart
124637	650X35A 26X1 3/8	35-590	580	STIJVE	Classic
124650	650X35A 26X1 3/8	35-590	610	STIJVE	Wit
124602	700X35C	35-622	625	STIJVE	Classic
124646	700X35C	35-622	670	STIJVE	Wit
124649	700X35C	35-622	610	STIJVE	Zwart

MICHELIN

PROTEK

Access Line

EEN VERSTERKTE,
MULTIFUNCTIONELE BAND
VOOR RITTEN OP ASFALT
OF OP PISTE



STEVIGHEID

De versteviging van 1 mm dik biedt een doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

BESCHERMING GECOMBINEERD
MET VEELZIJDIGHEID

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN


28C 32C 35C
35C 38C 40C

A2 A3 A4
C3 C4 G3


CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
014873	20 x 1.50	37-406	560	STIJVE	Zwart
650470	26 x 1.40	35-559	630	STIJVE	Zwart
368561	26 x 1.85	47-559	940	STIJVE	Zwart
343676	700 x 28c	28-622	575	STIJVE	Zwart
679076	700 x 32c	32-622	630	STIJVE	Zwart
036157	700 x 35c	37-622	700	STIJVE	Zwart
008761	700 x 35c	37-622	730	STIJVE	Zwart
789651	700 x 38c	40-622	760	STIJVE	Zwart
661814	700 x 40c	42-622	800	STIJVE	Zwart
834562	700 x 47c	47-622	1014	STIJVE	Zwart
729819	27 x 1 1/4	32-630	650	STIJVE	Zwart

Trekking



Type		Prestaties		
E-BIKE READY				
Competition Line				
97	MICHELIN STARGRIP	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★
Performance Line				
98	MICHELIN PROTEK CROSS MAX	★★★☆☆	★★★★	★★★★
Access Line				
99	MICHELIN PROTEK CROSS	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★
99	MICHELIN COUNTRY ROCK	★★★★	★★★☆☆	★★★★



► **Controle van de druk**

p.112



► **Controle van de velg**

p.115



► **Michelin tips en tricks**



MICHELIN StarGRIP

Competition Line

DE BAND VOOR STADSFIELSEN
VOOR RITTEN IN **ALLE**
WEERSOMSTANDIGHEDEN



MEER GRIP

Een uitstekende grip op alle soorten van wegdek.



STEVIGHEID

Dankzij de «MICHELIN High Density Protection» versteviging die een optimale bescherming biedt tegen lekrijden zonder verlies van energie.

STAR TREAD

DESIGN

STERVORMIG ONTWERP VAN HET
LOOPVLAKPROFIEL



35C 40C



A3

3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
240902	700 x 35c	37-622	680	STIJVE	Zwart
795671	700 x 40c	42-622	745	STIJVE	Zwart





MICHELIN PROTEK CROSS **MAX**

Performance Line

VERKEN ALLE PADEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN



MEER STEVIGHEID

MAX
PROTECTION

De versteviging van 5 mm dik biedt een zeer doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

MEER STEVIGHEID DOOR DE VERSTEVIGINGSLAAG VAN 5MM DIK

E-BIKE
READY

REFLECTERENDE
STREPEN



3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN



32C 35C
40C 47C



A2 A3 A4
C3 C4



CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
127653	26 x 1.60	40-559	980	STIJVE	Zwart
147249	26 x 1.85	47-559	1285	STIJVE	Zwart
626119	700 x 32c	32-622	845	STIJVE	Zwart
259570	700 x 35c	37-622	955	STIJVE	Zwart
923520	700 x 40c	42-622	1100	STIJVE	Zwart
514271	700 x 47c	47-622	1470	STIJVE	Zwart

MICHELIN PROTEK CROSS

Access Line


32C 35C
40C 47C

A2 A3 A4
C3 C4


VERKEN ALLE PADEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN



MEER STEVIGHEID

De versteviging van 1 mm dik biedt een doeltreffende bescherming tegen lekrijden.

VEELZIJDIGER DANKZIJ HET «ALL
TERRAIN» LOOPVLAKPROFIEL

E-BIKE
 READY

 REFLECTERENDE
 STREPEN

3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
892908	26 x 1.60	40-559	765	STIJVE	Zwart
446019	26 x 1.85	47-559	920	STIJVE	Zwart
631193	700 x 32c	32-622	650	STIJVE	Zwart
649416	700 x 35c	37-622	740	STIJVE	Zwart
745002	700 x 40c	42-622	840	STIJVE	Zwart
364818	700 x 47c	47-622	1040	STIJVE	Zwart

MICHELIN Country rock

Access Line


B3
C3


VERANDER JE MOUTAINBIKE IN EEN STADSFIELS

DE SNELST ROLLENDE BAND UIT DE
COUNTRY REEKS IS GESCHIKT VOOR
RITTEN IN DE STAD

3X30 TPI - STIJVE HIELDRADEN

CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
966280	26 x 1.75	44-559	560	STIJVE	Zwart
723748	27.5 x 1.75	44-584	600	STIJVE	Zwart

KINDEREN

Gebruik				Prestaties		
	URBAN	TREKKING	ALL SEASON			
Access Line						
101	MICHELIN COUNTRY J	✓	✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
101	MICHELIN CITY J	✓	✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★



► **Controle van de druk** p.112



► **Controle van de velg** p.115



► **Michelin tips en tricks**



MICHELIN COUNTRY J

Access Line

IK RIJ NET ALS DE PROFS EN IN
ALLE VEILIGHEID OP BANDEN
VAN MICHELIN



STEVIGHEID

Een rubbermengsel dat bekend staat om zijn duurzaamheid.

STEVIG EN SLIPVAST

3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN



E3
I3



CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
697424	16 x 1.75	44-305	440	STIJVE	Zwart
574198	20 x 1.75	47.406	610	STIJVE	Zwart
575886	24 x 1.75	44-507	765	STIJVE	Zwart

MICHELIN CITY.J

Access Line

MIJN EERSTE **BAND**
VAN MICHELIN

GESCHIKT OM VEILIG IN EN
RONDE STAD TE RIJDEN

3X22 TPI - STIJVE HIELDRADEN



E3 G3
H3 I3



CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
001663	12X1/2X1.75X2 1/4	47-203	290	STIJVE	Wit
044096	14X1 3/8X1 5/8	37-288	360	STIJVE	Wit
836480	400A CONFORT	37-340	410	STIJVE	Wit/Zwart
158417	450A CONFORT	37-390	425	STIJVE	Wit/Zwart
415368	20X1.75	44-406	500	STIJVE	Zwart
325125	20X1.75	44-406	510	STIJVE	Wit/Zwart
837908	500A CONFORT	37-440	510	STIJVE	Wit/Zwart
973709	20X1 3/8	37-451	540	STIJVE	Wit/Zwart
001685	550A CONFORT	37-490	570	STIJVE	Wit/Zwart
396813	24X1.75	44-507	630	STIJVE	Wit/Zwart
263967	24X1 3/8X1 1/4	32-540	505	STIJVE	Wit/Zwart
721728	600A CONFORT	37-541	640	STIJVE	Wit/Zwart

BINNENBANDEN

		Gebruik			Prestaties			
		ROAD	CITY	MTB				
104	MICHELIN AIR COMP	✓	✓	✓	★★★☆☆	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
106	MICHELIN PROTEK MAX		✓	✓	★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★
108	MICHELIN AIR STOP	✓	✓	✓	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★



► **Michelin tips en tricks**





MICHELIN AIR COMP

DE BINNENBAND UIT BUTYL
DIE JE WAT LAAT BESPAREN
OP GEWICHT




MINIMUMGEWICHT

25% lichter dan MICHELIN Airstop binnenbanden van dezelfde maat



SMART VALVE

Zwart Presta ventiel compatibel met ventielverlengers



REMOVABLE
VALVE



**BLACK
COATED**
DESIGN

ROAD

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
*	916182	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	75
*	422204	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	77
N	288047	PRESTA	48	A1	18/25 - 622	-	700C	77
	125000	PRESTA LISSE	60	A1	18 / 25 - 622	-	700C	78
N	837288	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	81
	593510	PRESTA	48	A2	26/32 - 622/635	-	700B/C	90
N	383729	PRESTA	80	A2	26/32 - 622/635	-	700B/C	96
*	034737	PRESTA LISSE	40	B1	18 / 23 - 571	-	650C	69
*	125036	PRESTA LISSE	60	B1	18 / 23 - 571	-	650C	72
	LATEX - 694443	PRESTA LISSE	36	A1	18/20- 622	-	700C	70
	LATEX - 342685	PRESTA LISSE	40	A1	22/23- 622	-	700C	70
	LATEX - 293468	PRESTA LISSE	60	A1	22/23- 622	-	700C	82

MTB

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	605132	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	29 x 1.85 - 2.40	-	150
*	125031	STANDARD	35	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	155
*	696961	PRESTA LISSE	40	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	152
	LATEX - 493346	STANDARD	42	C4	47/57 - 559	26 x 1.9 - 2.2	-	132
	LATEX - 598474	PRESTA LISSE	40	C4	47/57 - 559	26 x 1.9 - 2.2	-	138


CITY

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	938482	PRESTA	48	A3	33/46 - 622/635	-	700B/C	115

N : Nieuw


* Zolang de voorraad strekt

MICHELIN FIETS - 104

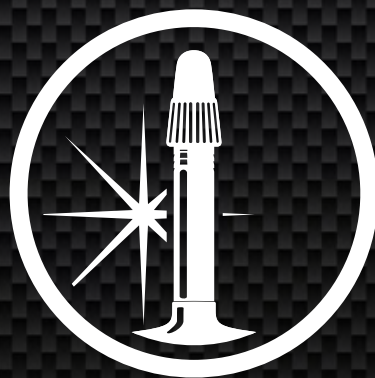

BLACK COATED

DESIGN



REMOVABLE

VALVE

VENTIELVERLENGER

AFDICHTMIDDEL
(SEALANT)

MICHELIN PROTEK MAX



DE BESTE GARANTIE OM JE BANDEN LANGER OP SPANNING TE HOUDEN




GEGARANDEERDE DRUK

De combinatie van vloeibaar afdichtmiddel en butyl zorgt voor een uitstekende drukvastheid.



BESCHERMING TEGEN LEKRIJDEN

Dankzij een vloeibaar afdichtmiddel binnenin en een specifiek ontwerp.



REMOVABLE
VALVE



**BLACK
COATED**
DESIGN

CITY - GRAVEL

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	783836	PRESTA	48	A3	33/46 - 622	28x1.30 - 1.80	-	250
*	087108	REGINA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
*	830183	PRESTA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
N	930836	STANDARD	48	A3	33/46 - 622	28x1.30 - 1.80	-	250
*	060975	STANDARD	35	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
*	696762	WOOD	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250

MTB

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	787313	STANDARD	48	G3	33/46 - 406	20x 1.30 - 1.80	-	210
*	477029	STANDARD	35	G4	37 / 47 - 406	20 x 1.40 - 1.75	-	210
*	702291	REGINA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
N	121083	PRESTA	48	C4	47/61 - 559	26x 1.85 - 2.40	-	330
*	951590	PRESTA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
N	451076	STANDARD	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	330
*	443122	STANDARD	35	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.9 - 2.3	-	330
*	123884	WOOD	40	C4	48 / 58 - 559	26x 1.9 - 2.3	-	330
N	856059	PRESTA	48	B4	47/61 - 584	27.5 x1.85 - 2.40	-	355
*	306056	PRESTA	40	B4	47/61 - 585	27.5 x 1.9 - 2.6	-	355
N	465562	STANDARD	48	B4	47/61 - 584	27.5 x1.85 - 2.40	-	365
*	546015	STANDARD	35	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	365
N	878198	STANDARD	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00	-	405
N	817860	PRESTA	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00	-	405
*	571762	PRESTA	40	B6	62/77 - 584	27.5+ x 2.45 - 3.00	-	405
N	234136	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	29x 1.85 - 2.40	-	370
*	421612	PRESTA	40	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.2	-	370
N	596491	STANDARD	48	A4	47/61 - 622	29x 1.85 - 2.40	-	376
*	920612	STANDARD	35	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.5	-	376
N	593675	STANDARD	48	A6	62/77 - 622	29x 2.45 - 3.00	-	430
N	355386	PRESTA	48	A6	62/77 - 622	29x 2.45 - 3.00	-	430
*	490097	PRESTA	40	A7	62/77 - 622	29 x 2.4-3.1	-	430


N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt


MICHELIN FIETS - 106

ANTI- PUNCTURE

DESIGN

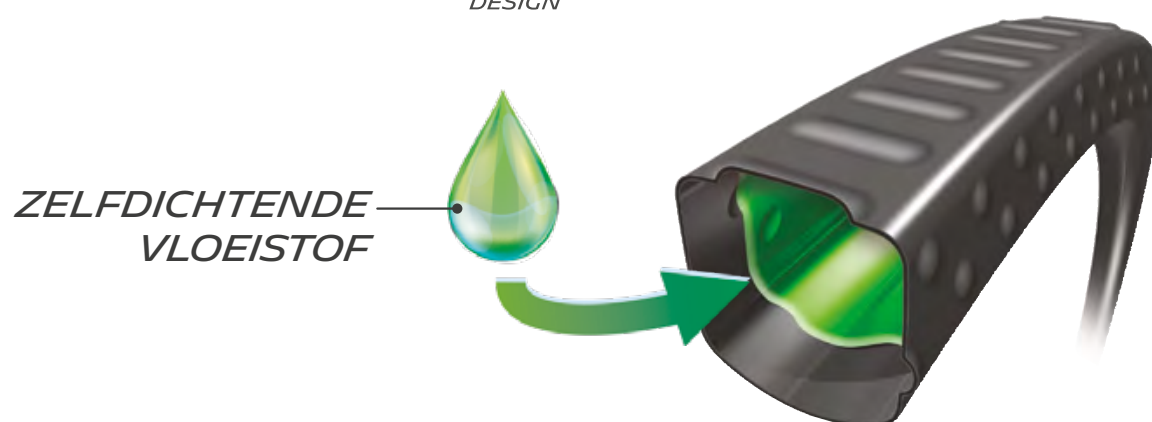

*SPECIFIEK ONTWERP GECOMBINEERD MET
ZELFDICHTENDE VLOEISTOF*

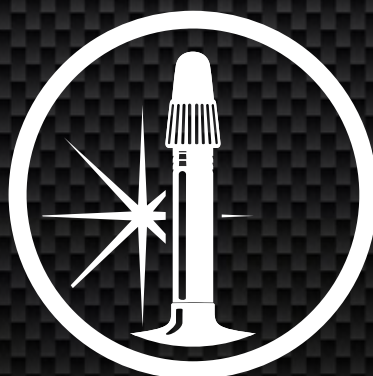

BLACK COATED

DESIGN

MICHELIN AIR STOP



DE BESTSELLER ONDER DE MICHELIN BINNENBANDEN




BEHOUD VAN DRUK

Doeltreffend behoud van druk door gebruik van butyl



STEVIGHEID

Betere bescherming tegen lekrijden



SILVER
DESIGN

ROAD

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	303436	PRESTA	48	A1	18/25 - 622	28 x 0.70 - 1.00	700C	77
N	774861	PRESTA	60	A1	18/25 - 622	28 x 0.70 - 1.00	700C	77
N	632694	PRESTA	48	C2	26/32 - 559	26 x 1.00 - 1.25		135
*	229650	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
*	075096	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
*	955720	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	99
*	796107	PRESTA LISSE	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	125
*	501708	REGINA	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	128
*	317049	PRESTA LISSE	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	125
N	677959	WOOD	-	A2	26/32- 622/635	28 x 1.00 - 1.25	700B/C	77

N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt

MICHELIN FIETS - 108

CITY - GRAVEL

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	339577	PRESTA	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		166
*	689883	PRESTA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	166
*	030202	REGINA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	169
N	333083	STANDARD	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		170
*	799175	STANDARD	34	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	168
N	995335	WOOD	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		170
*	595798	WOOD	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	176
*	317175	PRESTA	40	A3	35 / 40 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.6		150
N	468648	PRESTA	48	B3	33/46 - 584	27.5 x 1.30 - 1.80		143
*	416013	PRESTA	29	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 11/8 - 13/4	650A/B	138
N	568818	REGINA	-	B3	33/46 - 584	27.5 x 1.30 - 1.80		148
*	114862	REGINA	40	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 11/8 - 13/4	650A/B	140
N	935585	STANDARD	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00		335
N	716374	PRESTA	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00		332
N	037829	STANDARD	48	C3	33/46 - 559	26 x 1.30 - 1.80		196
N	264535	PRESTA	48	C3	33/46 - 559	26 x 1.30 - 1.80		192

CITY KINDEREN

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	682633	PRESTA	40	D3	33/46 - 540	24 x 1.30 - 1.80		
*	125250	PRESTA	29	D3	28 / 37 - 540 / 541	24 x 11/8 - 1.5	600A	
N	812314	PRESTA	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		
*	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
*	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
N	792278	STANDARD	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		
*	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
*	125258	PRESTA	29	F3	28 / 37 - 440 / 451	20 x 11/8 - 1.5	500A	105
N	411696	STANDARD	34	G3	33/46 - 390/406	20 x 1.30 - 1.80		151
*	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
N	346073	PRESTA	40	H3	33/46 - 340/349	26 x 1.30 - 1.80		89
*	125265	PRESTA	29	H3	32 / 47 - 340 - 348	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
N	791650	PRESTA	40	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		102
*	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
N	755831	STANDARD	34	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		105
*	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
N	625584	PRESTA	40	K3	33/46 - 194/203	10 - 12 x 1.30 - 1.80		75
*	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	121/2 x 1.75 - 2.4	-	72

MTB

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	335795	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	26 x 1.85 - 2.40	-	220
*	102185	PRESTA	40	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
N	668182	STANDARD	48	A4	47/61 - 622	29 x 1.85 - 2.40	-	223
*	947164	STANDARD	34	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
N	322289	STANDARD	48	A6	62/77 - 622	29 x 2.45 - 3.00	-	366
N	408157	PRESTA	48	A6	62/77 - 622	29 x 2.45 - 3.00	-	363
*	713700	PRESTA	40	A6	62/77 - 622	29 x 2.4 - 3.10	-	363
N	752851	PRESTA	48	B4	47/61 - 584	27.5 x 1.85 - 2.40	-	218
*	514857	PRESTA	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
N	141706	STANDARD	48	B4	47/61 - 584	27.5 x 1.85 - 2.40	-	220
*	085565	STANDARD	34	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
*	460871	PRESTA	40	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	136
N	277416	STANDARD	48	C2	26/32 - 559	26 x 1.00 - 1.25	-	139
*	125193	STANDARD	36	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	132
N	004185	PRESTA	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	199
*	215887	PRESTA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	196
*	125199	PRESTA	60	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
N	011396	REGINA	-	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	205
*	019510	REGINA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
N	191666	STANDARD	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	202
*	125194	STANDARD	34	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	202


MTB KINDEREN

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	812314	PRESTA	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		157
*	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
*	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
N	792278	STANDARD	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		161
*	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
N	411696	STANDARD	34	G3	33/46 - 390/406	20 x 1.30 - 1.80		151
*	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
N	346073	PRESTA	40	H3	33/46 - 340/349	26 x 1.30 - 1.80		89
*	125265	PRESTA	29	H3	32 / 47 - 340 - 348	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
N	791650	PRESTA	40	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		102
*	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
N	755831	STANDARD	34	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		105
*	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
N	625584	PRESTA	40	K3	33/46 - 194/203	10 - 12 x 1.30 - 1.80		75
*	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	121/2 x 1.75 - 2.4	-	72

N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt

*DEKKING MATEN
MICHELIN
BINNENBANDEN*

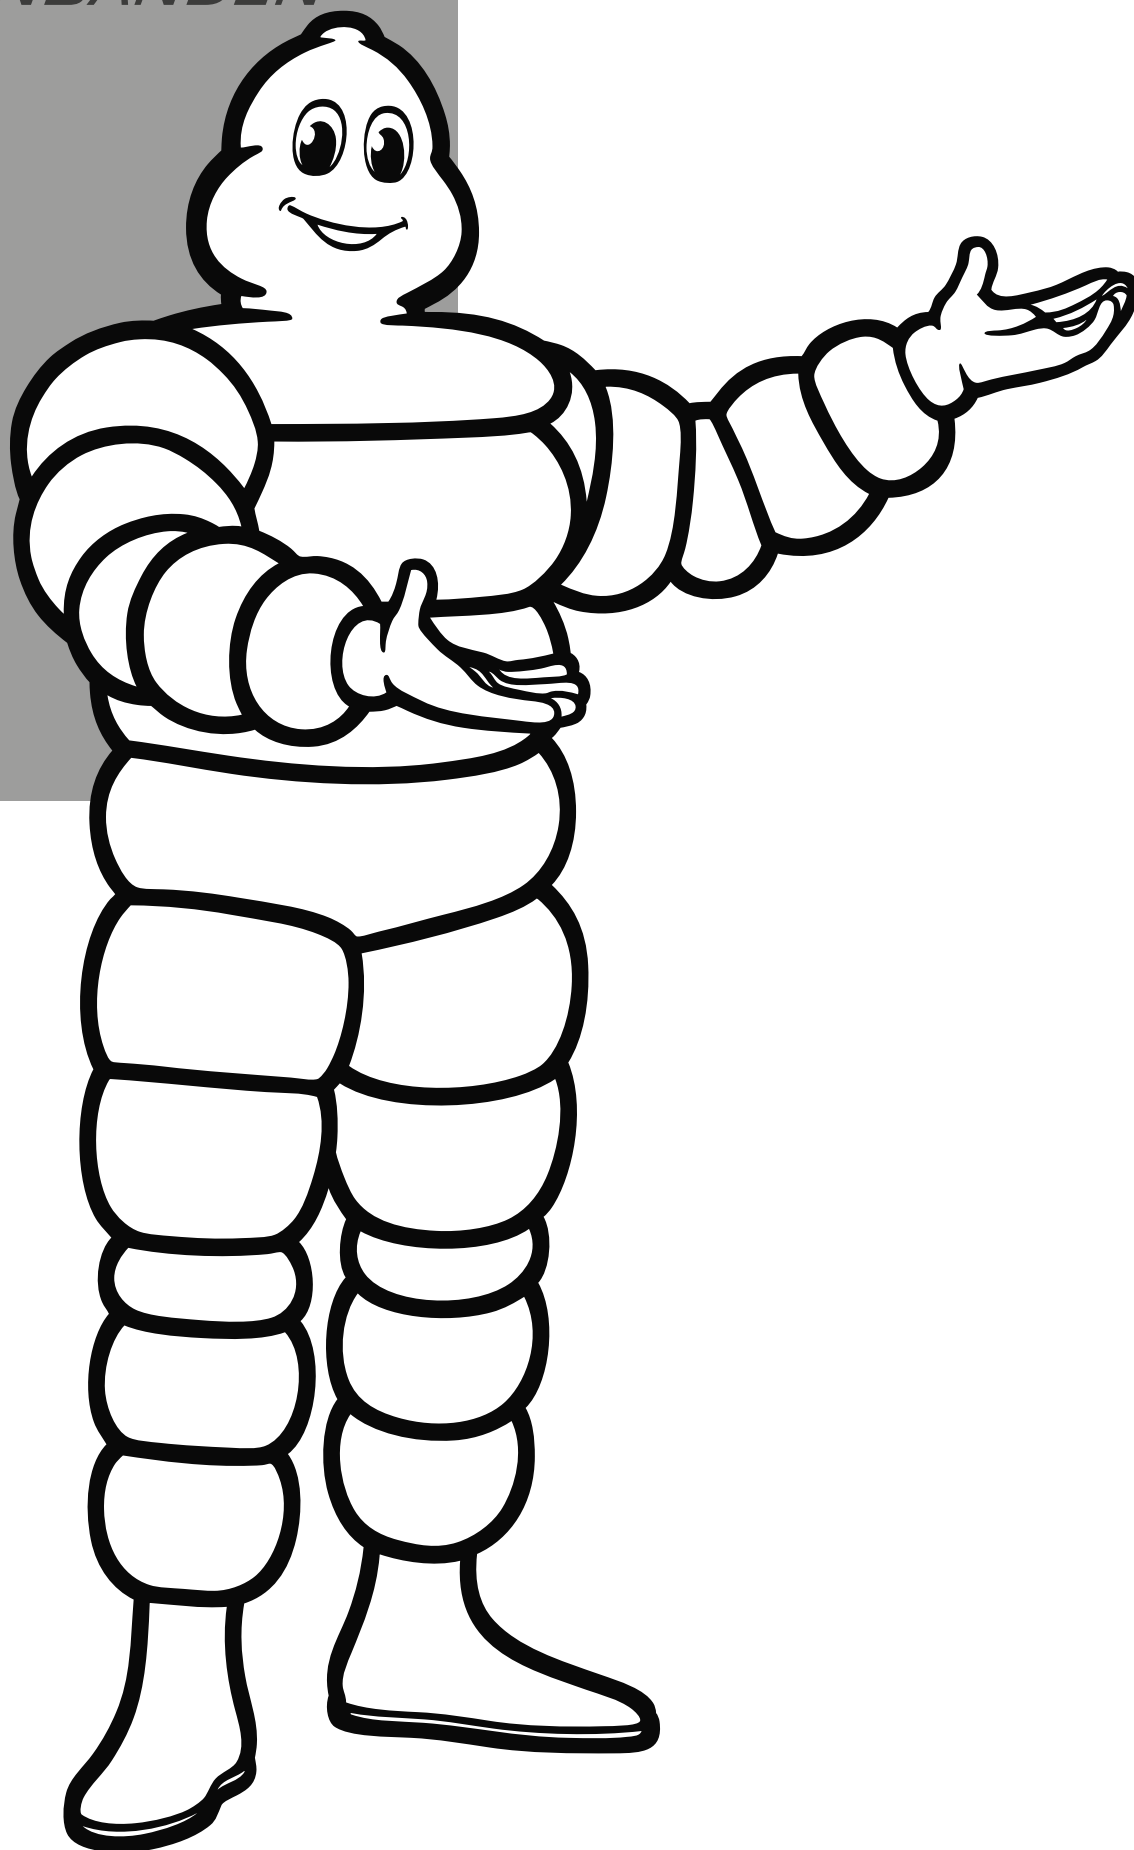

DIAMETER/VELGMAAT (MM)

ADVIEZEN EN BANDENSPAN- NINGSTABEL

In alle gevallen moet de door de fiets- of bandenfabrikant aanbevolen druk in acht worden genomen. De bandenspanning moet altijd worden aangepast aan het gewicht van de fietser en het gebruik van de band.

- Controleer de bandenspanning voordat je op pad gaat
- De bandenspanning wordt bepaald door de band die je gebruikt en de discipline die je beoefent
- Neem de door de fiets- of bandenfabrikant aanbevolen bandenspanning in acht

OMREKENTABEL BAR-PSI

BAR	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
PSI	7	15	22	29	36	44	51	58	65	73
BAR	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
PSI	80	87	94	102	109	116	123	131	138	145

		GEWICHT VAN DE FIETSER (IN KG)						
		<50	51<60	61<70	71<80	81<90	91<100	>100
ROAD	BANDEN- MAAT	DRUK IN BAR						
MICHELIN POWER TIME TRIAL	23	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	25	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
MICHELIN POWER CUP Tubes	23	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9
	25	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9
	28	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5
MICHELIN POWER CUP TUBELESS READY	25	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	28	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7
	30	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6
MICHELIN POWER CUP TUBETYPE	23	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	25	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	28	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7
MICHELIN POWER ALL SEASON	23	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	25	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	28	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7
MICHELIN LITHION 3 & MICHELIN LITHION 2	23	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	25	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7
MICHELIN DYNAMIC	20	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	23	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	25	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7
	28	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6
	32	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6

GRAVEL - CYCLOCROSS

MICHELIN POWER Range	33	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	35	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	40	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
	47	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3

MTB	BANDEN- MAAT	GEWICHT VAN DE FIETSER (IN KG)						
		<50	51<60	61<70	71<80	81<90	91<100	>100
		DRUK IN BAR						
MICHELIN Force XC ² , JET XC ² , WILD XC Racing Line	2.1	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
	2.25	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
	2.35	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
MICHELIN Wild Mud	2	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
MICHELIN Force XC ² , WILD XC Performance Line	2.1	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
	2.25	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
	2.35	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
MICHELIN Force AM ² & Wild AM ² Competition Line	2.4	1.5	1.60	1.70	1.80	1.90	2	2.1
	2.6	1.5	1.60	1.70	1.80	1.90	2	2.1
MICHELIN Force AM & Wild AM Performance Line	2.25	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
	2.35	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
	2.6	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
	2.8	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
MICHELIN E-Wild FRONT E-GUM-X Competition Line	2.6	1.5	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05
	2.8	1.5	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05
MICHELIN E-Wild REAR E-GUM-X Competition Line	2.6	1.5	1.60	1.70	1.80	1.90	2	2.1
	2.8	1.5	1.60	1.70	1.80	1.90	2	2.1
MICHELIN Wild Enduro FRONT - Racing Line	2.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
MICHELIN Wild Enduro REAR - Racing Line	2.4	1.8	1.85	1.90	1.95	2	2.05	2.1
MICHELIN Wild Enduro FRONT MAGI-X ² & MICHELIN Wild Enduro FRONT GUM-X3D Competition Line	2.4	1.5	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05
	2.6	1.5	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05
	2.8	1.5	1.55	1.60	1.65	1.7	1.75	1.8
MICHELIN Wild Enduro REAR Competition Line	2.4	1.8	1.85	1.9	1.95	2	2.05	2.1
	2.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
	2.8	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
MICHELIN MUD Enduro - Competition Line	2.5	1.8	1.85	1.90	1.95	2	2.05	2.1
MICHELIN DH 34 & DH 22 - Racing Line	2.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1
MICHELIN DH MUD - Racing Line	2.4	1.8	1.85	1.90	1.95	2	2.05	2.1
MICHELIN DH 34 Bike Park	2.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7
MICHELIN Pilot Slope & Pilot Pump	2.25	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	2.3	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
MICHELIN PILOT SX & PILOT SX SLICK - Racing Line	-	3.6	3.8	4	4.2	4.4	4.6	4.8
MICHELIN Wild & Force Access Line	2.1	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
	2.25	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
MICHELIN Country	1.75	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
	2	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
	2.1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

CITY / TREKKING

Alle reeksen	28	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	32	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	35	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4
	37	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8
	40	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8
	42	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7
	47	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5

KINDEREN

Alle banden	2
-------------	---

COMPATIBILITEIT BAND / VELG


BREEDTE VAN DE BAND	 BREEDTE VAN DE VELG (TUSSEN VELGHAKEN)																																			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37											
18	✓																																			
19	✓																																			
20	✓	✓																																		
21	✓	✓																																		
22	✓	✓	✓																																	
23	✓	✓	✓	✓																																
24	✓	✓	✓	✓	✓																															
25	✓	✓	✓	✓	✓																															
26			✓	✓	✓	✓																														
27			✓	✓	✓	✓	✓																													
28			✓	✓	✓	✓	✓																													
30			✓	✓	✓	✓	✓																													
31			✓	✓	✓	✓	✓																													
32			✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																											
34					✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
35					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																									
36					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																								
37					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
39					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
40					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																							
41					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																						
42					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
43					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
44					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
45					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																				
46					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			
47					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			
50					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		
51					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
52					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
53						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
54						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
55						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
57						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
58						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
59						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
60						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
61						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
62						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
63								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
64								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
65								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
66								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
67								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
68								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
69										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
70											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
71												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

MONTAGE ADVIEZEN

ONTDEK ONZE TUTORIALS



BIKE.MICHELIN.COM

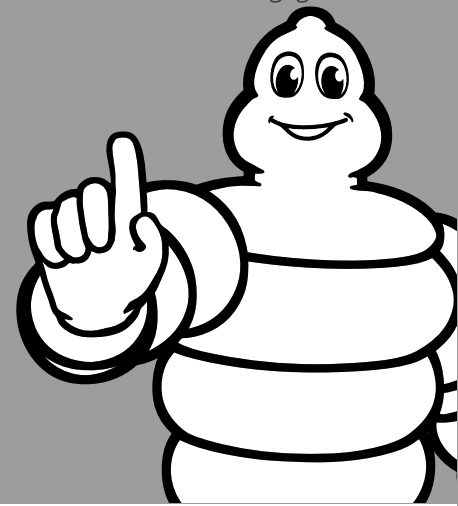

HOE EEN TUBE MONTEREN?

Er moeten speciale velgen voor tubes worden gebruikt.

Voordat de tube wordt gemonteerd, moet hij worden uitgerekt. Pomp hem op tot ongeveer 7 bar (100 psi), sluit het ventiel en laat hem een nacht rusten.

Tubes kunnen zowel met plakband als met lijm worden gemonteerd.

MET LIJM

Op een schoon werkvlak in een goed geventileerde ruimte breng je een dunne laag lijm aan op de onderzijde van de opgepompte tube. Gebruik een borstel om de lijm gelijkmatig uit te smeren.

Maak de velgen klaar. Lijm die eerder is gebruikt, hoeft niet volledig te worden verwijderd, maar zorg ervoor dat er rondom de velg een egaal oppervlak is.

TIP: Het bed van nieuwe velgen kan met schuurpapier worden geschuurd om de basis beter te laten hechten.

Breng, beginnend naast het ventielgat, een dunne laag lijm aan op de velgen en smeer die gelijkmatig uit met een borstel.

Laat het een nacht rusten.

Breng de volgende dag, vlak voor het monteren van de tube, volgens dezelfde methode nog een dun laagje lijm aan op de velg.

MET PLAKBAND

Zorg ervoor dat de velg perfect schoon is, gebruik indien nodig een ontvettend product. Begin met het plaatsen van de plakband naast het ventielgat. Verwijder langzaam de onderste filmlaag van de plakband terwijl je rond de velg gaat en druk de plakband op zijn plaats met een afgerond gereedschap of een bandenlichter.

Verwijder de bovenste filmlaag van de plakband vlak voordat je de tube monteert.

Laat de tube leeglopen tot hij zacht is en monteer hem op de velg, beginnend bij het ventiel. Gebruik indien nodig een ventielverlanger in functie van de diepte van de velg. Werk rond de velg en laat de tube op zijn plaats glijden.

Zodra de tube op de velg zit, pomp je hem licht op en zorg je ervoor dat hij goed gecentreerd is. Pas aan indien nodig.

Opblazen tot de gewenste rij-druk, afhankelijk van maat en gewicht. Overschrijd de maximale druk die op de zijwand van de tube is aangegeven niet.

Wacht nog 24 uur voordat je gaat rijden.

HOE HET AFDICHTMIDDEL (SEALANT) GEBRUIKEN ?

- 1 - **Wat moet je weten over het afdichtmiddel?** Afdichtmiddelen zijn meestal op basis van latex en bieden het voordeel dat lekken doeltreffend worden gedicht en duurzaam worden hersteld. Helaas hebben deze producten een beperkte levensduur.
- 2 - **Waarom heb ik een afdichtmiddel nodig?** De Tubeless Ready banden zijn niet volledig luchtdicht. Je moet een afdichtmiddel gebruiken om ze luchtdicht te maken.
Voor echte Tubeless banden, zoals je die in het verleden kende, had je in theorie geen afdichtmiddel nodig. Maar die banden waren veel zwaarder en in werkelijkheid gebruikte de meerderheid van de rijders een afdichtmiddel om er zeker van te zijn dat ze luchtdicht waren. Uiteindelijk zorgde enkel het toevoegen van het afdichtmiddel ervoor dat het systeem voldoende betrouwbaar was voor regelmatig gebruik. Om die reden maakt Michelin alleen Tubeless Ready banden. De combinatie van een Tubeless Ready band en een afdichtmiddel zorgt dus voor een superieure bescherming tegen lekrijden en het afdichtmiddel heeft geen negatief effect op de rolweerstand.
- 3 - **Moet ik het afdichtmiddel door het ventiel spuiten?** Je hebt twee mogelijkheden:
De insputting door het ventiel kan worden gedaan met een Presta ventiel met verwijderbare kern. Het voordeel is dat het een schonere manier van werken is. De vloeistof wordt ingespoten wanneer de band al goed op de velg zit. De tweede mogelijkheid is om het afdichtmiddel rechtstreeks in de band te spuiten voordat de tweede hieldraad wordt gemonteerd.
- 4 - **Hoe vaak moet ik afdichtmiddel toevoegen of vervangen?** Het afdichtmiddel blijft gedurende een bepaalde tijd actief. Die tijd hangt sterk af van de temperatuur. Na enige tijd droogt de vloeistof uit en verandert ze in een rubberfilm of brokkelt in kleine stukjes af.
Wij raden aan de hoeveelheden en gebruikstijden, aangegeven door de fabrikanten van het afdichtmiddel, in acht te nemen. In elk geval, ter garantie van de doeltreffendheid van het afdichtmiddel, raden wij aan de velg te draaien om de vloeistof gelijkmatig over het hele oppervlak van de band te verdelen. Hiertoe kan je best onmiddellijk na de montage van de band gaan fietsen. Zodra het systeem luchtdicht is, hoeft je geen afdichtmiddel meer toe te voegen. Uiteraard werkt de antilekbeveiliging alleen als er nog actieve vloeistof in de band zit. Wij raden je aan om voor een wedstrijd of een lange rit het afdichtmiddel te controleren en opnieuw toe te voegen.

HOE EEN TUBELESS READY BAND MONTEREN?

Een Tubeless Ready band kan met of zonder binnenband worden gemonteerd. Bij montage zonder binnenband moet zelfdichtende vloeistof (afdichtmiddel) worden gebruikt om een luchtdichte montage te verzekeren. Er moeten volgen worden gebruikt die geschikt zijn voor Tubeless Ready (vraag de fabrikant van de velg naar de compatibiliteit).

Ook moeten compatibele velglint en ventielen worden gebruikt.

- 1 - Gebruik een wiel dat geschikt is voor Tubeless Ready.
- 2 - Controleer de staat van het Tubeless Ready velglint.
Tip: Elk TLR-compatibel velglint dat is losgekomen (zelfklevend of zelfpositionerend) moet worden vervangen.
- 3 - Controleer de toestand van de rubberen voet van het ventiel. Controleer of het ventiel goed vastzit.
- 4 - Verwijder de kern van het ventiel en controleer of deze niet verstopt is met afdichtmiddel.
- 5 - Plaats de hieldraad van de band in de velg en zorg ervoor dat de draairichting van de band overeenkomt met die van de velg. Begin deze fase aan de andere kant van het ventiel en eindig bij het ventiel.
Plaats de tweede hieldraad in de velg, beginnend aan de tegenovergestelde kant van het ventiel en eindigend bij het ventiel.
- 6 - Pomp de band op om de hieldraden in de zitting van de velg te plaatsen. Afhankelijk van de gebruikte velgen en banden is een kenmerkende «pop» te horen.
Pomp de band op zonder de aanbevolen maximale spanning te overschrijden die op de zijwand van de band staat aangegeven.
- 7 - Zodra de band gemonteerd is, laat je de lucht eruit en voeg je het afdichtmiddel toe. Breng de hoeveelheid afdichtmiddel aan die door de fabrikant ervan wordt aanbevolen (de hoeveelheid hangt gewoonlijk af van het volume van de band).
- 8 - Steek de kern in het Tubeless Ready Presta ventiel en pomp de band op.
- 9 - Pas de bandendruk aan je lengte, gewicht en rijstijl aan.
- 10 - Draai het wiel, zodat het afdichtmiddel de hele binnenoppervlakte van de band kan bereiken.
Tip: Een kort ritje helpt om het afdichtmiddel gelijkmatig in de band te verdelen en de preventieve werking ervan te optimaliseren.
- 11 - De bandenspanning moet vóór elke rit worden gecontroleerd en bijgesteld.
Een optimale afdichting kan worden bereikt na enkele dagen rijden (afhankelijk van de combinatie van afdichtmiddel/banden).
Tip: Als het wiel weer op de fiets zit, is het belangrijk de positie van de remblokken ten opzichte van de velg te controleren om beschadiging van de band te voorkomen.

HOE EEN TUBETYPE BAND MONTEREN?

- 1 - Controleer zorgvuldig de conditie van de velg door eerst het velglint te verwijderen voor een gemakkelijkere visuele inspectie. Een versleten, gebroken of gebarssten velg moet worden vervangen omdat dit de prestaties van je fiets nadelig kan beïnvloeden. Een vervormde velg moet door een specialist worden hersteld.
- 2 - Zorg ervoor dat het velgbed schoon is. Begin met het plaatsen van het velglint naast het ventielgat. Het ventiel kan worden gebruikt om het velglint op zijn plaats te houden. Gebruik een bandenlichter om het velglint in het velgbed te plaatsen.
Tip: Nieuw velglint zal je binnenband beter beschermen. Als het zelfklevende velglint van de velg is losgekomen, moet het worden vervangen.
- 3 - Plaats de hieldraad van de band in de velg aan de tegenovergestelde kant van het ventiel en zorg ervoor dat de draairichting overeenkomt met die van de velg.
- 4 - Controleer of de binnenband niet gekneld zit onder één van de hieldraden. Pomp de binnenband een beetje op tot hij rond is en steek hem in de band, te beginnen bij het ventiel. In dit stadium moet de binnenband soepel blijven wanneer hij wordt ingedrukt.
Tip: Als je een latex binnenband gebruikt, bestrooi die dan eerst met talkpoeder om te voorkomen dat hij aan de binnenkant van de band blijft kleven.
- 5 - Plaats de tweede hieldraad in de velg, beginnend aan de tegenovergestelde kant van het ventiel en plaats de hiel in het velgbed. Werk rondom rond en eindig bij het ventiel.
- 6 - Werk rond de velg en beweeg de band van links naar rechts om er zeker van te zijn dat hij goed zit. Zorg ervoor dat de binnenband niet klem komt te zitten onder de hieldraden om knelling te voorkomen.
- 7 - Pomp de band op. Overschrijd de maximale druk die op de zijwand van de band is aangegeven niet.
- 8 - Draai het wiel om te controleren of de band goed gecentreerd is.
Tip: Een verkeerd geplaatste hieldraad kan onbalans veroorzaken.
- 9 - Pas de bandendruk aan je lengte, gewicht en rijstijl aan.
Tip: Als het wiel weer op de fiets zit, is het belangrijk de positie van de remblokken ten opzichte van de velg te controleren om beschadiging van de band te voorkomen.

BINNENBANDEN

HOE KIES JE DE JUISTE BINNENBAND VOOR JE FIETS?

De keuze van de binnenband hangt af van het soort gebruik, de diameter van het wiel en de breedte van de band. Ook de diepte van de velg is van belang om de juiste lengte van het ventiel te kiezen.

MATEN

Elke maat van een binnenband komt overeen met een specifieke wieldiameter maar kan zich aanpassen aan verschillende bandbreedtes.

De maten worden meestal aangegeven in millimeters voor wegbanden en in inches voor mountainbikebanden

De wieldiameter en de mogelijke bandbreedtes staan duidelijk op de verpakking vermeld

Wieldiameter (in dit voorbeeld de referentie van een wegband met de buitendiameter in millimeters)

Compatibele breedtes (in dit geval aangegeven als de ETRTO-referentie met de binnendiameter van de velg)

Michelin-referentie (de letter verwijst naar de diameter en het cijfer naar het breedtebereik)

Ventiellengte

Ventieltype

VENTIELEN

Er zijn verschillende soorten ventielen. Bij de keuze van het ventiel moet worden gelet op de compatibiliteit met de velg. Presta-ventielen zijn langer en smaller dan Standaard- of Schrader-ventielen. Een Standaard-ventiel gaat niet door het gat van een velg die bestemd is voor een Presta-ventiel. Een Presta-ventiel is te smal om goed te passen in een gat voor een Standaard-ventiel.

Om gemakkelijk een pomp te kunnen aansluiten, moet het ventiel minstens 10 mm langer zijn dan de diepte van de velg.

De ETRTO-referentie is aangegeven op de binnenband.

TYPE BINNENBAND

Het aanbod van Michelin omvat drie verschillende types van binnenbanden:

MICHELIN AIR STOP

Dit is de klassieke all-rounder binnenband van butyl. Butyl is sterk, duurzaam en goed luchtdicht. Deze binnenbanden zijn gemakkelijk te herstellen met een standaard reparatieset voor lekken.

MICHELIN PROTEKMAX

Dit is een zelfdichtende binnenband dankzij toevoeging van een vloeibaar afdichtmiddel in een binnenband van butyl. Het anti-lek ontwerp is goed luchtdicht waardoor de druk gehandhaaft blijft, en de vloeistof dicht eventuele gaatjes op natuurlijke wijze af.

MICHELIN AIR COMP LATEX

De binnenband van latex is de lichtste in het assortiment en biedt minder rolweerstand. Daarom is hij de snelste optie.

BINNENBANDEN – TIPS & ADVIEZEN

Wij raden aan om bij elke montage van een nieuwe band ook een nieuw velgint en een nieuwe binnenband te monteren..

Latex binnenbanden:

Vermijd het gebruik van latex binnenbanden met velgen uit carbon.

Het inwrijven van de latex binnenband met talk vergemakkelijkt het aanbrengen en verlengt de levensduur ervan.

Het wordt afgeraden om een latex binnenband die is gebruikt en van de velg is gehaald, weer opnieuw te gebruiken.

Reparaties met een patch worden afgeraden.

MICHELIN Protek Max binnenbanden:



VENTIELEN – TIPS EN ADVIEZEN VOOR TUBELESS READY MONTAGES

Gebruik het juiste ventiel met een bredere basis om een goede afdichting te verzekeren.

Dankzij de verwijderbare ventielkern kan een afdichtmiddel worden ingespoten (maar denk erom dat het afdichtmiddel na verloop van tijd het ventiel kan verstopen).

HOE DEMONTEER JE EEN BAND?

- 1 - Maak de hieldraden los van de velg.
Duw ze naar beneden in het diepe deel van de velg.
- 2 - Plaats voorzichtig een bandenlichter aan elke kant van het ventiel (op ongeveer 5 cm) en gebruik deze tegelijk om de band over de velghaak te halen.
Schuif één van de bandenlichteners langs de hele velgrand om de eerste hieldraad van de velg te halen.
- 3 - In geval van een Tubeless Ready montage, moet het afdichtmiddel worden opgevangen.
Tip: Demonteer een Tubeless Ready band op een plaats die vuil mag worden. Bij het verwijderen van een TLR band kunnen druppels afdichtmiddel op oppervlakken in de buurt spatten.
- 4 - Trek de tweede hieldraad met de hand over de velgrand.

TIPS & TRICKS

HOE JE NIEUWE BANDEN BEWAREN?

Al onze fietsbanden moeten, indien mogelijk, worden opgeslagen op een frisse, droge en donkere plaats. Overmatige veroudering van een band kan zijn prestaties en zelfs zijn bruikbaarheid beïnvloeden. Wanneer je banden met een soepele hieldraad bewaart, moet je ervoor zorgen dat je ze op dezelfde manier opvouwt als ze in hun oorspronkelijke verpakking waren opgevouwen; Wanneer je banden met een stijve hieldraad opslaat, mag je de hieldraad NIET plooien. Voor langdurige opslag van Tubeless Ready banden adviseert Michelin het afdichtmiddel te verwijderen om schade aan de binnenkant van de band te voorkomen. Wanneer je je fiets opbergt, verliezen de banden op natuurlijke wijze druk. Wij adviseren je daarom voor elke rit te controleren of de banden niet plat zijn. Hang je fiets indien mogelijk op om de kans op vervorming van de banden te beperken. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, bieden je MICHELIN banden je de best mogelijke ervaring.

HOE JE NIEUWE BANDEN GEBRUIKEN?

Nieuwe banden vereisen een inlooperperiode vooraleer ze normaal te gebruiken. Michelin raadt fietsers aan om in het begin langzaam te rijden, voorzichtig te versnellen en te remmen en ook geen te stijle hellingen op te rijden, dit om de banden in te rijden. Voer de belasting van je nieuwe banden geleidelijk aan op tot je gewend bent aan de prestaties ervan op je fiets. We raden je aan om deze instructies zeker de eerste 50 km te volgen.

SCHADES AAN BAND OF BINNENBAND

SCHEUR AAN DE VOET VAN HET VENTIEL DOOR VERKEERDE MONTAGE.

BESCHRIJVING > Scheur aan de voet van het ventiel.

OORZAKEN

- > Afwijking aan het ventiel.
- > Verkeerde positie van het ventiel tijdens de montage.
- > Defect ventielgat in het wiel.
- > Onjuiste montage van de binnenband.

GEVOLGEN

- > Drukverlies
- > Lek

ADVIEZEN

- > Controleer of de binnenband de juiste maat heeft voor het wiel en de band.
- > Telkens de band of binnenband moet worden vervangen, controleer je het ventiel, vooral aan de voet.

SCHEUREN IN HET RUBBER VAN HET LOOPVLAK

BESCHRIJVING	Schade als gevolg van aantasting door ozon of een trage slijtage (veroudering) die zich kan uiten in grote barsten/scheuren in het rubber op het loopvlak of aan de basis van de groeven.
OORZAKEN	> Ozon > Veroudering van het rubber. > Bewaarcondities. > Gebruik van niet compatibele (agressieve) schoonmaakmiddelen.
GEVOLGEN	> Rubber scheurt. > Oxidatie van de karkasdraden.
ADVIEZEN	> De band op een droge plaats bewaren, buiten het bereik van zonlicht en hoge temperaturen. > Niet schoonmaken met oplosmiddelen.

INSNIJDING DOORHEEN DE ZIJWAND

BESCHRIJVING	Geïsoleerde insnijding doorheen de zijwand.
GEVOLGEN	> Breuk van de karkaslaag. > Lekke band
ADVIEZEN	> Controleer voor elke rit de conditie van de zijwanden. > Controleer de bandenspanning voor elke rit (verhoogd risico op pinch lekken bij het rijden met een te lage bandenspanning).

AFDICHTMIDDEL KOMT DOORHEEN DE ZIJWAND

BESCHRIJVING	In sommige gevallen kan afdichtmiddel van slechte kwaliteit door de zijwanden sijpelen
ADVIEZEN	Gebruik een afdichtmiddel van goede kwaliteit en de juiste hoeveelheid zoals aanbevolen door de fabrikant

HERHAALDE OMTREKSNEDEN/KRASSEN OP DE ZIJWAND

BESCHRIJVING	> Insnijdingen, krassen, scheuren en omtrekscheuren. > Soms kan de schade de karkaslaag of de versterkende lagen in de zijwand bereiken en aantasten. > Soms kan wrijving tegen een deel van de fiets resulteren in een blaarachtig uitzicht van het rubberoppervlak (waardoor het lijkt of er sprake is van hittede schade).
OORZAKEN	> De schade kan worden veroorzaakt door het voortdurende wrijven van de band over een fietsdeel of één van de onderdelen. > Dit soort schade ontstaat vaak door een verkeerde plaatsing van de remblokken die dan tegen de band wrijven.
GEVOLGEN	> Slijtage van de karkaslaag of de versterkingen in de zijwand. > Breuk van de karkaslaag.
ADVIEZEN	> Controleer regelmatig de positie van de remblokken om er zeker van te zijn dat er geen contact is met de band. Draai het wiel en controleer of het vrij ronddraait, draai opnieuw tijdens het remmen en controleer of de remblokken correct zijn geplaatst ten opzichte van de velgen en of ze de band niet raken. > Regelmatig onderhoud door een vakman wordt aanbevolen. > Controleer voor elke rit de conditie van de banden.

OMZETTINGS- TABELLEN

12"

ETRTO	INCHES	MM
47-203	12 x 1.75	-
-	12 x 1.90	-
-	12 1/2 x 1.75	-
-	12 1/2 x 1.90	-
50-203	12 x 2.00	-
54-203	12 x 1.95	-
57-203	12 1/2 x 2 1/4	-
62-203	12 1/2 x 2 1/4	-

14"

ETRTO	INCHES	MM
47-254	14 x 1.75	-
-	14 x 1.90	-
50-254	14 x 2.00	-
40-279	14 x 1 1/2	350 x 38B
37-288	14 x 1 3/8	350 x 35A
-	14 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-288	14 x 1 5/8	350 x 38A
44-288	14 x 1 5/8 x 1 3/8	350 x 42A
47-288	14 x 1.75	-
32-298	14 x 1 1/4	350 x 32A

16"

ETRTO	INCHES	MM
40-305	16 x 1.5	-
47-305	16 x 1.75	-
-	16 x 1.90	-
50-305	16 x 2.00	-
54-305	16 x 1.95	-
-	16 x 2.00	-
57-305	16 x 2.125	-
40-330	16 x 1 1/2	400 x 38B
28-340	-	400 x 30A
32-340	16 x 1 3/8 x 1 1/4	400 x 32A
37-340	16 x 1 3/8	400 x 35A
44-340	16 x 1 5/8	-
28-349	16 x 1 1/8	-
30-349	16 x 1.20	-
32-349	16 x 1 1/4	-
-	16 x 1.25	-
35-349	16 x 1.35	-
37-349	16 x 1 3/8	-

17"

ETRTO	INCHES	MM
32-357	17 x 1 1/4	-
32-369	17 x 1 1/4	-

18"

ETRTO	INCHES	MM
28-355	18 x 1 1/8	-
32-355	18 x 1.25	-
35-355	18 x 1.35	-
40-355	18 x 1.50	-
42-355	18 x 1.60	-
47-355	18 x 1.75	-
-	18 x 1.90	-
50-355	18 x 2.00	-
37-387	18 x 1 1/2	-
28-390	18 x 1 1/8	450 x 28A
37-390	18 x 1 3/8	450 x 35A
55-390	-	450 x 55A
57-390	-	450 x 55A
37-400	18 x 1 3/8	-

20"

ETRTO	INCHES	MM
54-400	20 x 2 x 1 3/4	-
23-406	20 x 0.90	-
25-406	20 x 1.00	-
28-406	20 x 1.10	-
-	20 x 1 1/8	-
32-406	20 x 1.25	-
35-406	20 x 1.35	-
37-406	20 x 1.40	-
-	20 x 1 3/8	-
40-406	20 x 1.50	-
42-406	20 x 1.60	-
44-406	20 x 1.50	-
-	20 x 1.625	-
47-406	20 x 1.75	-
-	20 x 1.90	-
50-406	20 x 2.00	-
54-406	20 x 2.10	-
-	20 x 2.00	-
55-406	20 x 2.15	-
57-406	20 x 2.25	-
-	20 x 2.125	-
60-406	20 x 2.35	-
54-428	20 x 2.00	-
40-432	20 x 1 1/2	-
37-438	20 x 1 3/8	-
40-438	20 x 1 3/8 x 1 1/2	-
28-440	-	500 x 28A
37-440	-	500 x 35A
40-440	20 x 1 1/2	500 x 38A
23-451	20 x 0.90	-
-	20 x 7/8	-
25-451	20 x 1.00	-
28-451	20 x 1 1/8	-
37-451	20 x 1 3/8	-

22"

ETRTO	INCHES	MM
44-457	22 x 1.75	-
44-484	22 x 1 5/8 x 1 1/2	-
25-489	22 x 1.00	-
37-489	22 x 1 3/8 NL	-
40-489	22 x 1 3/8 x 1 1/2	-
50-489	22 x 2.00	-
28-490	-	500 x 28A
32-490	22 x 1 3/8 x 1 1/4	550 x 32A
37-490	22 x 1 3/8	550 x 35A
47-498	22 x 1 3/8 x 1 1/4	-
25-501	22 x 1.00 B.S	-
32-501	22 x 1 1/4	-
37-501	22 x 1 1/4	-

24"

ETRTO	INCHES	MM
40-507	24 x 1.50	-
44-507	24 x 1.625	-
-	24 x 1.75	-
47-507	24 x 1.75	-
-	24 x 1.85	-
-	24 x 1.90	-
50-507	24 x 2.00	-
-	24 x 1.90	-
-	24 x 2.125	-
54-507	24 x 2.10	-
55-507	24 x 2.15	-
57-507	24 x 2.25	-
-	24 x 2.125	-
60-507	24 x 2.35	-

... 24"

ETRTO	INCHES	MM
62-507	24 x 2.40	-
23-520	24 x 0.90	-
-	24 x 7/8	-
44-531	24 x 1 5/8 x 1 1/2	-
40-534	24 x 1 1/2	-
20-540	24 x 3/4	-
23-540	24 x 0.90	-
-	24 x 7/8	-
25-540	24 x 1.00	-
30-540	24 x 1.20	-
32-540	24 x 1 3/8 x 1 1/4	-
37-540	24 x 1 3/8	-
40-540	24 x 1 3/8 x 1 1/2	-
22-541	-	-
25-541	-	600 x 25A
28-541	-	600 x 28A
32-541	24 x 1 3/8 x 1 1/4 NL	600 x 32A
37-541	-	600 x 35A

26"

ETRTO	INCHES	MM
20-559	-	-
23-559	26 x 0.90	-
-	26 x 7/8	-
25-559	26 x 1.00	-
28-559	26 x 1.10	-
30-559	26 x 1.20	-
32-559	26 x 1.25	-
35-559	26 x 1.35	-
37-559	26 x 1.40	-
-	26 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-559	26 x 1.50	-
42-559	26 x 1.60	-
44-559	26 x 1.625	-
44-559	26 x 1.75	-
47-559	26 x 1.75	-
-	26 x 1.80	-
-	26 x 1.85	-
-	26 x 1.90	-
-	26 x 2.00	-
50-559	26 x 2.00	-
-	26 x 1.90	-
-	26 x 1.95	-
52-559	26 x 2.00	-
54-559	26 x 2.10	-
-	26 x 1.95	-
-	26 x 2.125	-
57-559	26 x 2.25	-
-	26 x 2.125	-
-	26 x 2.20	-
58-559	26 x 2.35	-
62-559	26 x 2.40	-
-	26 x 2.50	-
64-559	26 x 2.50	-
65-559	26 x 2.60	-
70-559	26 x 2.75	-
75-559	26 x 3.00	-
95-559	26 x 3.70	-
-	26 x 3.80	-
100-559	26 x 4.00	-
115-559	26 x 4.50	-
120-559	26 x 4.80	-
20-571	26 x 3/4	-
23-571	26 x 7/8	650 x 23C
40-571	26 x 1 1/2 CS	650 x 38C
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL	-
47-571	26 x 1 3/4	650 x 45C
-	-	650 CS Confort
54-571	26 x 2 x 1 3/4	650 x 50C

ER BESTAAN VERSCHILLENDE NOTERINGEN OF UITDRUKKINGEN VOOR DE MATEN, AFHANKELIJK VAN DE NORMEN EN GEBRUIKEN

DE AFMETINGEN IN INCHES worden gebruikt voor banden voor mountainbikes en stadsfietsen. In dit voorbeeld : 26 x 1 1/8 x 1/2 , geeft het eerste getal (26) de totale buitendiameter van de band aan in inches. Het tweede getal (1 1/8) geeft de hoogte van de band aan in (delen van) inches. Het derde getal (1 1/2) geeft de breedte van de band aan in (delen van) inches.

DE FRANSE AFMETINGEN worden gebruikt voor banden voor racefietsen. In dit voorbeeld : 650 x 32A, geeft het eerste getal (650) de totale buitendiameter van de band aan in millimeter. Het tweede getal (32) geeft de breedte van de band aan in millimeter. De letter A geeft aan dat de velg een binnendiameter heeft van 590 mm.

DE AFMETINGEN EN NORMEN VAN DE ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) worden gebruikt voor alle bandentypes. In dit voorbeeld : 32 x 590, geeft het eerste getal (32) de breedte van de band aan in millimeter. Het tweede getal (590) geeft de binnendiameter van de band/velg aan in millimeter.

De volgende tabellen tonen de overeenkomsten tussen de verschillende maatsystemen.

... 26"

ETRTO	INCHES	MM
20-590	26 x 3/4	650 x 20A
25-590	26 x 1.00	650 x 25A
28-590	26 x 1 3/8 x 1 1/8	650 x 28A
32-590	26 x 1 3/8 x 1 1/4	650 x 32A
37-590	26 x 1 3/8	650 x 35A
40-590	26 x 1.50	650 x 38A
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2	-
42-590	26 x 1 5/8	650 x 40A
32-597	26 x 1 1/4	-

27"

ETRTO	INCHES	MM
40-609	27 x 1 1/2	-
20-630	27 x 3/4	-
22-630	27 x 7/8	-
25-630	27 x 1.00	-
-	27 x 1 1/16	-
28-630	27 x 1 1/8	-
32-630	27 x 1 1/4	-
35-630	27 x 1 3/8	-

27.5"

ETRTO	INCHES	MM
28-584	26 x 1 1/8 x 1 1/2	650 x 28B
32-584	-	650 x 32B
35-584	27.5 x 1.35	650B
-	26 x 1 3/8 x 1 1/2	650 x 35B
37-584	27.5 x 1.40	650B
-	26 x 1 1/2 x 1 3/8	650 x 35B
-	-	650 Standard
40-584	27.5 x 1.50	650B
-	26 x 1 5/8 x 1 1/2	650 x 38B
44-584	27.5 x 1.65	650B
-	26 x 1 5/8 x 1 2/2	650 x 42B
-	-	650B Semi-Confort
-	-	650B 1/2 Ballon
47-584	27.5 x 1.75	650B

... 27.5"

ETRTO	INCHES	MM
50-584	27.5 x 1.75	650B
52-584	27.5 x 2.00	650B
54-584	27.5 x 2.00	650B
-	27.5 x 2.10	-
55-584	26 x 1 1/2 x 2	650B
58-584	27.5 x 2.25	650B
61-584	27.5 x 2.35	650B
64-584	27.5 x 2.40	650B
66-584	27.5 x 2.50	650B
70-584	27.5 x 2.60	650B
71-584	27.5 x 2.75	650B
74-584	27.5 x 2.80	650B
75-584	27.5 x 2.90	650B
-	27.5 x 3.00	-

28"

ETRTO	INCHES	MM
18-622	28 x 3/4	700 x 18C
19-622	-	700 x 19C
-	-	700 x 19
20-622	28 x 3/4	700 x 20C
22-622	28 x 7/8	700 x 22C
-	-	700 x 22
23-622	28 x 0.90	700 x 23C
-	28 x 7/8	-
24-622	-	700 x 24C
25-622	28 x 1.00	700 x 25C
-	28 x 1 1/16	-
26-622	-	700 x 26C
28-622	28 x 1.10	700 x 28C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/8	-
30-622	28 x 1.20	700 x 30C
32-622	28 x 1.25	700 x 32C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/4	-
33-622	28 x 1.30	700 x 33C
35-622	28 x 1.35	700 x 35C
37-622	28 x 1.40	700 x 35C
-	28 x 1 5/8 x 1 3/8	-
40-622	28 x 1.50	700 x 38C
-	28 x 1 5/8 x 1 1/2	-

... 28"

ETRTO	INCHES	MM
42-622	28 x 1.60	700 x 40C
44-622	28 x 1.625	700 x 42C
47-622	28 x 1.75	700 x 45C
50-622	28 x 2.00	-
-	29 x 2.00	-
-	28 x 1.90	-
55-622	28 x 2.15	-
-	29 x 2.15	-
60-622	28 x 2.35	-
-	29 x 2.35	-
32-635	28 x 1 1/2 x 1 1/8	770 x 28B
-	-	700 x 28B
-	-	700B Course
40-635	28 x 1 1/2	700 x 38B
-	28 x 1 1/2 x 1 5/8	700B Standard
44-635	28 x 1 5/8 x 1 1/2	700 x 42B
28-642	28 x 1 5/8 x 1 1/2	700 x 28A
37-624	28 x 1 3/8	700 x 35A

29"

ETRTO	INCHES	MM
50-622	29 x 2.00	-
52-622	29 x 2.00	-
-	28 x 2.00	-
54-622	29 x 2.10	-
-	28 x 2.10	-
55-622	29 x 2.15	-
-	28 x 2.15	-
55-622	29 x 2.25	-
58-622	29 x 2.35	-
61-622	29 x 2.40	-
-	28 x 2.35	-
75-622	29 x 3.00	-

KENMERKEN

Gebaseerd op metingen van prototypebanden. Het gewicht van individuele banden kan variëren (+/- 7%).

ROAD

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN POWER TIME TRIAL Racing Line	664143	700 x 23c	23-622	180	SOEPELE	Zwart
	146938	700 x 25c	25-622	190	SOEPELE	Zwart
MICHELIN POWER CUP Tubular Racing Line - Nieuw	658168	700 x 23	23-622	265	-	Zwart
	735655	700 x 25	25-622	280	-	Zwart
	814388	700 x 25	25-622	280	-	Classic
	214466	700 x 28	28-622	320	-	Zwart
	048462	700 x 28	28-622	320	-	Classic
MICHELIN POWER CUP Tubeless Ready Competition Line - Nieuw	176421	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Zwart
	598238	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Classic
	000569	700 x 28c	28-622	265	SOEPELE	Zwart
	971591	700 x 28c	28-622	265	SOEPELE	Classic
	527184	700 x 30c	30-622	300	SOEPELE	Zwart
MICHELIN POWER CUP Tube Type Competition Line - Nieuw	668854	700 x 23c	23-622	200	SOEPELE	Zwart
	016392	700 x 25c	25-622	215	SOEPELE	Zwart
	954929	700 x 25c	25-622	215	SOEPELE	Classic
	937877	700 x 28c	28-622	245	SOEPELE	Zwart
	315812	700 x 28c	28-622	245 ²	SOEPELE	Classic
MICHELIN POWER ALL SEASON Competition Line	920621	700 x 23c	23-622	235	SOEPELE	Zwart
	146404	700 x 25c	25-622	270	SOEPELE	Zwart
	019821	700 x 28c	28-622	295	SOEPELE	Zwart
MICHELIN LITHION 3 Performance Line	615599	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Zwart
	923546	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Rood
	162539	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Zwart
	432310	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Rood
MICHELIN LITHION 2 Performance Line	439162	700 x 23c	23-622	220	SOEPELE	Donkergrijs
	871469	700 x 25c	25-622	250	SOEPELE	Donkergrijs
	752988	700 x 25c	25-622	255	SOEPELE	Rood
MICHELIN DYNAMIC SPORT Access Line	112676	700 x 23c	23-622	270	SOEPELE	Zwart / Reinforced
	421431	700 x 25c	25-622	300	SOEPELE	Zwart / Reinforced
	002895	700 x 23c	23-622	290	STIJVE	Zwart
	512815	700 x 23c	23-622	300	STIJVE	Blauw
	556369	700 x 23c	23-622	310	STIJVE	Wit
	595709	700 x 23c	23-622	290	STIJVE	Rood
	122622	700 x 25c	25-622	305	STIJVE	Zwart
	114885	700 x 25c	25-622	320	STIJVE	Wit
	768766	700 x 28c	28-622	345	STIJVE	Zwart
	686494	700 x 28c	28-622	380	STIJVE	Wit
	245107	700 x 23c	23-622	225	SOEPELE	Zwart
	154572	700 x 25c	25-622	245	SOEPELE	Zwart
	124213	700 x 28c	28-622	285	SOEPELE	Zwart
	984157	700 x 20c	20-622	275	STIJVE	Classic
	922717	700 x 23c	23-622	280	STIJVE	Classic
	381718	700 x 25c	25-622	310	STIJVE	Classic
MICHELIN DYNAMIC CLASSIC Access Line	100926	700 x 28c	28-622	330	STIJVE	Classic
	202115	700 x 28c	28-622	275	SOEPELE	Classic
	705347	700 x 32c	32-622	295	SOEPELE	Classic

Kunnen MICHELIN Power banden en in het bijzonder MICHELIN Power Cup banden worden gebruikt op een turbo trainer?

Wij raden af om banden uit de Power reeksen (Time Trial / Cup / All Season ...) en alle banden uit onze Racing of Competition Lines te gebruiken op een turbo trainer. De krachten die op de band worden uitgeoefend door het gebruik van een standaard wiel op een turbo trainer, wijken sterk af van de normale rijomstandigheden wat betreft wrijving, hitte, vervorming, slijtage enz. Intensief en frequent gebruik van dit type band op een turbo trainer, vaak met een lagere bandenspanning dan aanbevolen, kan het uiterlijk van de band en de prestaties ervan op de weg aantasten (bijvoorbeeld door onregelmatige slijtage).

GRAVEL

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN POWER GRAVEL Competition Line	570844	700 x 33c	33-622	385	SOEPELE	Zwart
	424679	700 x 35c	35-622	405	SOEPELE	Zwart
	263789	700 x 40c	40-622	480	SOEPELE	Zwart
	289895	700 x 47c	47-622	600	SOEPELE	Zwart
	468929	700 x 47c	47-622	590	SOEPELE	Classic

CYCLOCROSS

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET Tubular Racing Line	748715	700 x 33	33-622	460	-	Bruin
MICHELIN POWER CYCLOCROSS MUD Tubular Racing Line	421152	700 x 33	33-622	470	-	Bruin
MICHELIN POWER CYCLOCROSS JET Competition Line	762322	700 x 33c	33-622	390	SOEPELE	Zwart
MICHELIN POWER CYCLOCROSS MUD Competition Line	818285	700 x 33c	33-622	390	SOEPELE	Zwart

MTB / X-COUNTRY

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN JET XC ² Racing Line - Nieuw	901034	29 x 2.25	57-622	710	SOEPELE	Zwart
MICHELIN FORCE XC ² Racing Line - Nieuw	489593 819814	29 x 2.10 29 x 2.25	54-622 57-622	500 710	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart
MICHELIN WILD XC Racing Line - Nieuw	986167 405828	29 x 2.25 29 x 2.35	57-622 60-622	730 600	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart
MICHELIN WILD MUD Competition Line	086447	29 x 2.00	52-622	640	SOEPELE	Zwart
MICHELIN FORCE XC ² Performance Line - Nieuw	762971 949869	29 x 2.10 29 x 2.25	54-622 57-622	600 750	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart
MICHELIN WILD XC Performance Line - Nieuw	922143 947290	29 x 2.25 29 x 2.35	57-622 60-622	775 -	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart

MTB / ALL MOUNTAIN

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN FORCE AM ² Competition Line	640883 225281 444613 900560	27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 29 x 2.40 29 x 2.60	61-584 66-584 61-622 66-622	980 1070 1040 1130	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart
MICHELIN WILD AM ² Competition Line	490514 201331 873922 869229	27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 29 x 2.40 29 x 2.60	61-584 66-584 61-622 66-622	980 1070 1040 1130	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart
MICHELIN FORCE AM Performance Line	991322 550196 682613 821261 905226	26 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.60 27.5 x 2.80 29 x 2.35	57-559 58-584 66-584 71-584 58-622	770 800 860 910 850	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart
MICHELIN WILD AM Performance Line	350708 007497 099816 163639	26 x 2.25 27.5 x 2.35 27.5 x 2.60 27.5 x 2.80	57-559 58-584 66-584 71-584	800 800 930 990	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart

MTB / E-BIKE

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN E-WILD FRONT Competition Line	415065 174005 920623	27.5 x 2.60 27.5 x 2.80 29 x 2.60	66-584 71-584 66-622	1000 1090 1065	SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart
MICHELIN E-WILD REAR Competition Line	741070 580029 920622	27.5 x 2.60 27.5 x 2.80 29 x 2.60	66-584 71-584 66-622	1220 1310 1310	SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart

MTB / ENDURO

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN WILD ENDURO FRONT Racing Line	475741	29 x 2.40	61-622	1400	SOEPELE	Zwart
MICHELIN WILD ENDURO REAR Racing Line	661840	29 x 2.40	61-622	1350	SOEPELE	Zwart
MICHELIN WILD ENDURO FRONT MAGI-X Competition Line	261598 324851	27.5 x 2.40 29 x 2.40	61-584 61-622	980 1035	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart
MICHELIN WILD ENDURO FRONT GUM-X Competition Line	579710 539788 565831 139577	27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.80 29 x 2.40	61-584 66-584 71-584 61-622	990 1000 1090 1025	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart
MICHELIN WILD ENDURO REAR Competition Line	632739 953261 085439 226243	27.5 x 2.40 27.5 x 2.60 27.5 x 2.80 29 x 2.40	61-584 66-584 71-584 61-622	1090 1220 1310 1160	SOEPELE SOEPELE SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart Zwart Zwart
MICHELIN MUD ENDURO Competition Line	569036 214296	27.5 x 2.25 29 x 2.25	57-584 57-622	990 1050	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart

MTB / DH

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN DH 34 Racing Line	897304 490915 179275	26 x 2.40 27.5 x 2.40 29 x 2.40	61-559 61-584 61-622	1340 1350 1450	STIJVE STIJVE STIJVE	Zwart Zwart Zwart
MICHELIN DH 22 Racing Line	623988 299585	27.5 x 2.40 29 x 2.40	61-584 61-622	1440 1500	STIJVE STIJVE	Zwart Zwart
MICHELIN DH MUD Racing Line	570539 399994	27.5 x 2.40 29 x 2.40	61-584 61-622	1420 1480	STIJVE STIJVE	Zwart Zwart
MICHELIN DH 34 BIKE PARK Performance Line	572105 183876	27.5 x 2.40 29 x 2.40	61-584 61-622	1200 1290	STIJVE STIJVE	Zwart Zwart

MTB / FREESTYLE

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN PILOT SLOPE Competition Line	183879	26 x 2.25	57-559	570	SOEPELE	Zwart
MICHELIN PILOT PUMP Competition Line	077491	26 x 2.30	57-559	675	SOEPELE	Zwart

MTB / BMX

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN PILOT SX Racing Line	240271	20 x 1.70	44-406	400	SOEPELE	Zwart
MICHELIN PILOT SX SLICK Racing Line	490631 222171	20 x 1.70 20 x 1.95	44-406 50-406	420 350	SOEPELE SOEPELE	Zwart Zwart

MTB / RECREATIE

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN FORCE Access Line - Nieuw	979633	27,5 x 2.10	54-584	690	STIJVE	Zwart
	313265	27,5 x 2.25	57-584	720	STIJVE	Zwart
	284156	27,5 x 2.40	61-584	850	STIJVE	Zwart
	050788	27,5 x 2.60	66-584	920	STIJVE	Zwart
	210598	29 x 2.10	54-622	760	STIJVE	Zwart
	724191	29 x 2.25	57-622	780	STIJVE	Zwart
	014998	29 x 2.40	61-622	800	STIJVE	Zwart
	238055	29 x 2.60	66-622	1000	STIJVE	Zwart
MICHELIN WILD Access Line - Nieuw	313005	27,5 x 2.25	57-584	780	STIJVE	Zwart
	054986	27,5 x 2.40	61-584	850	STIJVE	Zwart
	967474	27,5 x 2.60	66-584	920	STIJVE	Zwart
	832908	27,5 x 2.80	71-584	800	STIJVE	Zwart
	836161	29 x 2.25	57-622	835	STIJVE	Zwart
	089113	29 x 2.40	61-622	800	STIJVE	Zwart
	034707	29 x 2.60	66-622	800	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY DRY Access Line	119831	26 x 2.00	52-559	590	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY ROCK Access Line	966280	26 x 1.75	44-559	560	STIJVE	Zwart
	723748	27,5 x 1.75	44-584	600	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY RACE'R Access Line	537359	26 x 2.10	54-559	670	STIJVE	Zwart
	749041	27,5 x 2.10	54-584	720	STIJVE	Zwart
	496923	29 x 2.10	54-622	740	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY TRAIL Access Line	710353	26 x 2.00	52-559	680	SOEPELE	Zwart
MICHELIN COUNTRY MUD Access Line	938661	26 x 2.00	47-559	590	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY GRIP'R Access Line	519797	26 x 2.10	54-559	670	STIJVE	Zwart
	824948	27,5 x 2.10	54-584	720	STIJVE	Zwart
	568813	27,5 x 2.10	54-584	710	SOEPELE	Zwart
	149106	29 x 2.10	54-622	740	STIJVE	Zwart

E-BIKE CITY TREKKING

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN ENERGY Performance Line	424195	700 x 35c	37-622	590	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK MAX Performance Line	415865	20 x 1.50	37-406	625	STIJVE	Zwart
	222958	20 x 2.20	56-406	900	STIJVE	Zwart
	373692	24 x 1.85	47-507	1145	STIJVE	Zwart
	143599	26 x 1.40	35-559	750	STIJVE	Zwart
	793980	26 x 1.85	47-559	1235	STIJVE	Zwart
	259527	26 x 2.20	56-559	1380	STIJVE	Zwart
	364949	700 x 28c	28-622	725	STIJVE	Zwart
	701825	700 x 32c	32-622	740	STIJVE	Zwart
	340426	700 x 35c	37-622	855	STIJVE	Zwart
	733181	700 x 38c	40-622	950	STIJVE	Zwart
	256728	700 x 40c	42-622	980	STIJVE	Zwart
	406527	700 x 47c	47-622	1360	STIJVE	Zwart
	888140	29 x 2.20	56-622	1480	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK CROSS MAX Performance Line	127653	26 x 1.60	40-559	980	STIJVE	Zwart
	147249	26 x 1.85	47-559	1285	STIJVE	Zwart
	626119	700 x 32c	32-622	845	STIJVE	Zwart
	259570	700 x 35c	37-622	955	STIJVE	Zwart
	923520	700 x 40c	42-622	1100	STIJVE	Zwart
	514271	700 x 47c	47-622	1470	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK Access Line	014873	20 x 1.50	37-406	560	STIJVE	Zwart
	650470	26 x 1.40	35-559	630	STIJVE	Zwart
	368561	26 x 1.85	47-559	940	STIJVE	Zwart
	343676	700 x 28c	28-622	575	STIJVE	Zwart
	679076	700 x 32c	32-622	630	STIJVE	Zwart
	036157	700 x 35c	37-622	700	STIJVE	Zwart
	008761	700 x 35c	37-622	730	STIJVE	Zwart
	789651	700 x 38c	40-622	760	STIJVE	Zwart
	661814	700 x 40c	42-622	800	STIJVE	Zwart
	834562	700 x 47c	47-622	1014	STIJVE	Zwart
	729819	27 x 1 1/4	32-630	650	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK CROSS Access Line	892908	26 x 1.60	40-559	765	STIJVE	Zwart
	446019	26 x 1.85	47-559	920	STIJVE	Zwart
	631193	700 x 32c	32-622	650	STIJVE	Zwart
	649416	700 x 35c	37-622	740	STIJVE	Zwart
	745002	700 x 40c	42-622	840	STIJVE	Zwart
	364818	700 x 47c	47-622	1040	STIJVE	Zwart

CITY

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN ENERGY Performance Line	424195	700 x 35c	37-622	590	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK MAX Performance Line	415865	20 x 1.50	37-406	625	STIJVE	Zwart
	222958	20 x 2.20	56-406	900	STIJVE	Zwart
	373692	24 x 1.85	47-507	1145	STIJVE	Zwart
	143599	26 x 1.40	35-559	750	STIJVE	Zwart
	793980	26 x 1.85	47-559	1235	STIJVE	Zwart
	259527	26 x 2.20	56-559	1380	STIJVE	Zwart
	364949	700 x 28c	28-622	725	STIJVE	Zwart
	701825	700 x 32c	32-622	740	STIJVE	Zwart
	340426	700 x 35c	37-622	855	STIJVE	Zwart
	733181	700 x 38c	40-622	950	STIJVE	Zwart
	256728	700 x 40c	42-622	980	STIJVE	Zwart
	406527	700 x 47c	47-622	1360	STIJVE	Zwart
	888140	29 x 2.20	56-622	1480	STIJVE	Zwart
MICHELIN WILD RUN'R Performance Line	605619	26 x 1.40	35-559	420	STIJVE	Zwart
	885800	27.5 x 1.40	35-584	490	STIJVE	Zwart
	889352	29 x 1.40	35-622	525	STIJVE	Zwart
MICHELIN WORLD TOUR Access Line	124619	650X35B 26X1 1/2	35-584	560	STIJVE	Classic
	124624	650X35B 26X1 1/2	35-584	600	STIJVE	Wit
	124638	650X35B 26X1 1/2	35-584	580	STIJVE	Zwart
	124598	650X35A 26X1 3/8	35-590	570	STIJVE	Zwart
	124637	650X35A 26X1 3/8	35-590	580	STIJVE	Classic
	124650	650X35A 26X1 3/8	35-590	610	STIJVE	Wit
	124602	700X35C	35-622	625	STIJVE	Classic
	124646	700X35C	35-622	670	STIJVE	Wit
	124649	700X35C	35-622	610	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK Access Line	014873	20 x 1.50	37-406	560	STIJVE	Zwart
	650470	26 x 1.40	35-559	630	STIJVE	Zwart
	368561	26 x 1.85	47-559	940	STIJVE	Zwart
	343676	700 x 28c	28-622	575	STIJVE	Zwart
	679076	700 x 32c	32-622	630	STIJVE	Zwart
	036157	700 x 35c	37-622	700	STIJVE	Zwart
	008761	700 x 35c	37-622	730	STIJVE	Zwart
	789651	700 x 38c	40-622	760	STIJVE	Zwart
	661814	700 x 40c	42-622	800	STIJVE	Zwart
	834562	700 x 47c	47-622	1014	STIJVE	Zwart
	729819	27 x 1 1/4	32-630	650	STIJVE	Zwart

TREKKING

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN STARGIP Competition Line	240902	700 x 35c	37-622	680	STIJVE	Zwart
	795671	700 x 40c	42-622	745	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK CROSS MAX Performance Line	127653	26 x 1.60	40-559	980	STIJVE	Zwart
	147249	26 x 1.85	47-559	1285	STIJVE	Zwart
	626119	700 x 32c	32-622	845	STIJVE	Zwart
	259570	700 x 35c	37-622	955	STIJVE	Zwart
	923520	700 x 40c	42-622	1100	STIJVE	Zwart
	514271	700 x 47c	47-622	1470	STIJVE	Zwart
MICHELIN PROTEK CROSS Access Line	892908	26 x 1.60	40-559	765	STIJVE	Zwart
	446019	26 x 1.85	47-559	920	STIJVE	Zwart
	631193	700 x 32c	32-622	650	STIJVE	Zwart
	649416	700 x 35c	37-622	740	STIJVE	Zwart
	745002	700 x 40c	42-622	840	STIJVE	Zwart
	364818	700 x 47c	47-622	1040	STIJVE	Zwart
MICHELIN COUNTRY ROCK Access Line	966280	26 x 1.75	44-559	560	STIJVE	Zwart
	723748	27.5 x 1.75	44-584	600	STIJVE	Zwart

KINDEREN

	CAI	MAAT	ETRTO	GEWICHT(G)	HIELDRAAD	KLEUREN
MICHELIN COUNTRY J Access Line	697424	16 x 1.75	44-305	440	STIJVE	Zwart
	574198	20 x 1.75	47-406	610	STIJVE	Zwart
	575886	24 x 1.75	44-507	765	STIJVE	Zwart
MICHELIN CITY J Access Line	001663	12X1/2X1.75X2 1/4	47-203	290	STIJVE	Wit
	044096	14X1 3/8X1 5/8	37-288	360	STIJVE	Wit
	836480	400A CONFORT	37-340	410	STIJVE	Wit/Zwart
	158417	450A CONFORT	37-390	425	STIJVE	Wit/Zwart
	415368	20X1.75	44-406	500	STIJVE	Zwart
	325125	20X1.75	44-406	510	STIJVE	Wit/Zwart
	837908	500A CONFORT	37-440	510	STIJVE	Wit/Zwart
	973709	20X1 3/8	37-451	540	STIJVE	Wit/Zwart
	001685	550A CONFORT	37-490	570	STIJVE	Wit/Zwart
	396813	24X1.75	44-507	630	STIJVE	Wit/Zwart
	263967	24X1 3/8X1 1/4	32-540	505	STIJVE	Wit/Zwart
	721728	600A CONFORT	37-541	640	STIJVE	Wit/Zwart

BINNENBANDEN**MICHELIN AIR COMP****ROAD**

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
*	916182	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	75
*	422204	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	77
N	288047	PRESTA	48	A1	18/25 - 622	-	700C	77
	125000	PRESTA LISSE	60	A1	18 / 25 - 622	-	700C	78
N	837288	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	81
	593510	PRESTA	48	A2	26/32 - 622/635	-	700B/C	90
N	383729	PRESTA	80	A2	26/32 - 622/635	-	700B/C	96
*	034737	PRESTA LISSE	40	B1	18 / 23 - 571	-	650C	69
*	125036	PRESTA LISSE	60	B1	18 / 23 - 571	-	650C	72
	LATEX - 694443	PRESTA LISSE	36	A1	18/20- 622	-	700C	70
	LATEX - 342685	PRESTA LISSE	40	A1	22/23- 622	-	700C	70
	LATEX - 293468	PRESTA LISSE	60	A1	22/23- 622	-	700C	82

VTT

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	605132	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	29 x 1.85 - 2.40	-	150
*	125031	STANDARD	35	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	155
*	696961	PRESTA LISSE	40	C4	37 / 54 - 559	26 x 1.5 - 2.2	-	152
	LATEX - 493346	STANDARD	42	C4	47/57 - 559	26 x 1.9 - 2.2	-	132
	LATEX - 598474	PRESTA LISSE	40	C4	47/57 - 559	26 x 1.9 - 2.2	-	138

CITY

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	938482	PRESTA	48	A3	33/46 - 622/635	-	700B/C	115

MICHELIN PROTEK MAX**CITY - GRAVEL**

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	783836	PRESTA	48	A3	33/46 - 622	28x1.30 - 1.80	-	250
*	087108	REGINA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
*	830183	PRESTA	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
N	930836	STANDARD	48	A3	33/46 - 622	28x1.30 - 1.80	-	250
*	060975	STANDARD	35	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250
*	696762	WOOD	40	A3	32 / 42 - 622	28	700C	250

VTT

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	787313	STANDARD	48	G3	33/46 - 406	20x 1.30 - 1.80	-	210
*	477029	STANDARD	35	G4	37 / 47 - 406	20 x 1.40 - 1.75	-	210
*	702291	REGINA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
N	121083	PRESTA	48	C4	47/61 - 559	26x 1.85 - 2.40	-	330
*	951590	PRESTA	40	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.85 - 2.2	-	330
N	451076	STANDARD	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	330
*	443122	STANDARD	35	C4	47 / 58 - 559	26 x 1.9 - 2.3	-	330
*	123884	WOOD	40	C4	48 / 58 - 559	26x 1.9 - 2.3	-	330
N	856059	PRESTA	48	B4	47/61 - 584	27.5 x1.85 - 2.40	-	355
*	306056	PRESTA	40	B4	47/61 - 585	27.5 x 1.9 - 2.6	-	355
N	465562	STANDARD	48	B4	47/61 - 584	27.5 x1.85 - 2.40	-	365
*	546015	STANDARD	35	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.6	-	365
N	878198	STANDARD	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00	-	405
N	817860	PRESTA	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00	-	405
*	571762	PRESTA	40	B6	62/77 - 584	27.5+ x 2.45 - 3.00	-	405
N	234136	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	29x 1.85 - 2.40	-	370
*	421612	PRESTA	40	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.2	-	370
N	596491	STANDARD	48	A4	47/61 - 622	29x 1.85 - 2.40	-	376
*	920612	STANDARD	35	A4	47 / 58 - 622	29 x 1.85 - 2.5	-	376
N	593675	STANDARD	48	A6	62/77 - 622	29x 2.45 - 3.00	-	430
N	355386	PRESTA	48	A6	62/77 - 622	29x 2.45 - 3.00	-	430
*	490097	PRESTA	40	A7	62/77 - 622	29 x 2.4-3.1	-	430

N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt

MICHELIN AIR STOP

ROAD

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	303436	PRESTA	48	A1	18/25 - 622	28 x 0.70 - 1.00	700C	77
N	774861	PRESTA	60	A1	18/25 - 622	28 x 0.70 - 1.00	700C	77
N	632694	PRESTA	48	C2	26/32 - 559	26 x 1.00 - 1.25		135
*	229650	PRESTA LISSE	40	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
*	075096	PRESTA LISSE	52	A1	18 / 25 - 622	-	700C	93
*	955720	PRESTA LISSE	80	A1	18 / 25 - 622	-	700C	99
*	796107	PRESTA LISSE	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	125
*	501708	REGINA	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	128
*	317049	PRESTA LISSE	40	A2	25 / 32 - 622 / 635	28 x 1 - 11/4	700B/C	125
N	677959	WOOD	-	A2	26/32- 622/635	28 x 1.00 - 1.25	700B/C	77

CITY - GRAVEL

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	339577	PRESTA	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		166
*	689883	PRESTA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	166
*	030202	REGINA	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	169
N	333083	STANDARD	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		170
*	799175	STANDARD	34	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	168
N	995335	WOOD	48	A3	33/46 - 622/635	28 x 1.30 - 1.80		170
*	595798	WOOD	40	A3	35 / 47 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.85	700B/C	176
*	317175	PRESTA	40	A3	35 / 40 - 622 / 635	28 x 13/8 - 1.6		150
N	468648	PRESTA	48	B3	33/46 - 584	27.5 x 1.30 - 1.80		143
*	416013	PRESTA	29	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 11/8 - 13/4	650A/B	138
N	568818	REGINA	-	B3	33/46 - 584	27.5 x 1.30 - 1.80		148
*	114862	REGINA	40	B3	28 / 44 - 571 / 597	26 x 11/8 - 13/4	650A/B	140
N	935585	STANDARD	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00		335
N	716374	PRESTA	48	B6	62/77 - 584	27.5 x 2.45 - 3.00		332
N	037829	STANDARD	48	C3	33/46 - 559	26 x 1.30 - 1.80		196
N	264535	PRESTA	48	C3	33/46 - 559	26 x 1.30 - 1.80		192

CITY KINDEREN

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	682633	PRESTA	40	D3	33/46 - 540	24 x 1.30 - 1.80		
*	125250	PRESTA	29	D3	28 / 37 - 540 / 541	24 x 11/8 - 1.5	600A	
N	812314	PRESTA	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		
*	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
*	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
N	792278	STANDARD	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		
*	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	
*	125258	PRESTA	29	F3	28 / 37 - 440 / 451	20 x 11/8 - 1.5	500A	105
N	411696	STANDARD	34	G3	33/46 - 390/406	20 x 1.30 - 1.80		151
*	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
N	346073	PRESTA	40	H3	33/46 - 340/349	26 x 1.30 - 1.80		89
*	125265	PRESTA	29	H3	32 / 47 - 340 - 348	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
N	791650	PRESTA	40	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		102
*	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
N	755831	STANDARD	34	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		105
*	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
N	625584	PRESTA	40	K3	33/46 - 194/203	10 - 12 x 1.30 - 1.80		75
*	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	121/2 x 1.75 - 2.4	-	72

MTB

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	335795	PRESTA	48	A4	47/61 - 622	26 x 1.85 - 2.40	-	220
*	102185	PRESTA	40	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
N	668182	STANDARD	48	A4	47/61 - 622	29 x 1.85 - 2.40	-	223
*	947164	STANDARD	34	A4	48 / 62 - 622	29 x 1.9 - 2.5	-	220
N	322289	STANDARD	48	A6	62/77 - 622	29 x 2.45 - 3.00	-	366
N	408157	PRESTA	48	A6	62/77 - 622	29 x 2.45 - 3.00	-	363
*	713700	PRESTA	40	A6	62/77 - 622	29 x 2.4 - 3.10	-	363
N	752851	PRESTA	48	B4	47/61 - 584	27.5 x 1.85 - 2.40	-	218
*	514857	PRESTA	40	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
N	141706	STANDARD	48	B4	47/61 - 584	27.5 x 1.85 - 2.40	-	220
*	085565	STANDARD	34	B4	48 / 62 - 584	27.5 x 1.9 - 2.7	-	215
*	460871	PRESTA	40	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	136
N	277416	STANDARD	48	C2	26/32 - 559	26 x 1.00 - 1.25	-	139
*	125193	STANDARD	36	C2	25 / 35 - 559	26 x 1 - 1.35	-	132
N	004185	PRESTA	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	199
*	215887	PRESTA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	196
*	125199	PRESTA	60	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
N	011396	REGINA	-	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	205
*	019510	REGINA	40	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	198
N	191666	STANDARD	48	C4	47/61 - 559	26 x 1.85 - 2.40	-	202
*	125194	STANDARD	34	C4	37 / 62 - 559	26 x 1.5 - 2.5	-	202

N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt

MTB KINDEREN

	CAI	VENTIEL	MM	TYPE	ETRTO	INCHES	MM	GEWICHT(G)
N	812314	PRESTA	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		157
*	599195	PRESTA	29	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	154
*	069414	REGINA	40	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
N	792278	STANDARD	48	E3	33/46 - 490/507	24 x 1.30 - 1.80		161
*	198948	STANDARD	34	E4	37 / 47 - 490 / 507	24 x 1.5 - 1.85	550A	157
N	411696	STANDARD	34	G3	33/46 - 390/406	20 x 1.30 - 1.80		151
*	819653	STANDARD	34	G4	37 / 54 - 390 / 406	20 x 1.5 - 2.1	450A	148
N	346073	PRESTA	40	H3	33/46 - 340/349	26 x 1.30 - 1.80		89
*	125265	PRESTA	29	H3	32 / 47 - 340 - 348	16 x 1.25 - 1.5	400A	83
N	791650	PRESTA	40	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		102
*	728468	PRESTA	29	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	99
N	755831	STANDARD	34	I3	33/46 - 288/305	14-16 x 1.30 - 1.80		105
*	032337	STANDARD	34	I4	37 / 47 - 288 / 305	14 - 16 x 1.5 - 1.85	350A	102
N	625584	PRESTA	40	K3	33/46 - 194/203	10 - 12 x 1.30 - 1.80		75
*	175842	PRESTA	40	K4	44 / 47 - 194 / 203	12 1/2 x 1.75 - 2.4	-	72

N : Nieuw

* Zolang de voorraad strekt

maxibrand creation

Copyrights foto's: © Nicolas Joly – © Keno Derleyn / Team Kmc-Ekoï-Orbea – © Florent Giffard – © Mathilde L'Azou – © Damien Rosso – I-Stock – 3D / Maxibrand – Michelin archieven

Gebaseerd op metingen van prototypebanden. Het gewicht van individuele banden kan afwijken (+/- 7%).

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – 23 Place des Carmes Déchaux – 63000 Clermont-Ferrand – FRANKRIJK

De informatie is correct op de publicatiedatum: september 2021

